

Tehnički list za artikl: NLWHXDB09E

Panik lampa WHX EL LED IP65 230V, stropna

Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1 W High Power LED, IP65, pictograms with arrows: left, up, right are already mounted, viewing distance: 30m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	179,50
Neto masa (kg)	1,62
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Boja	bijela
Pictogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje detekcije (m)	30
Rasvjetno tijelo	HP-LED (4W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

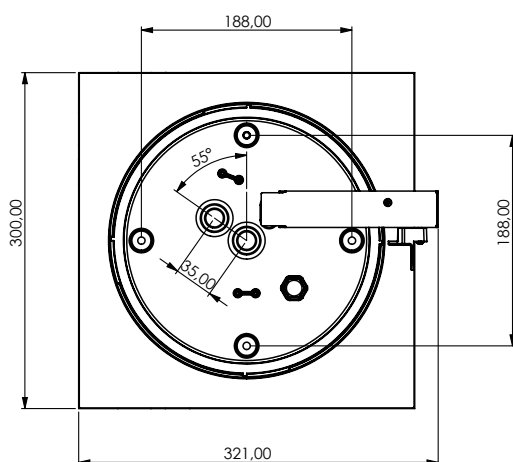
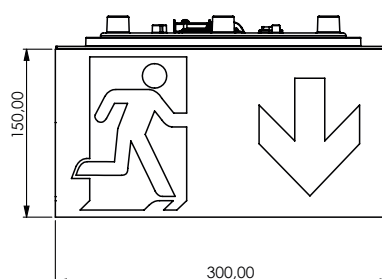
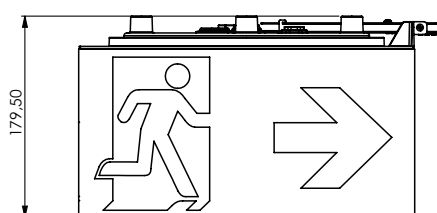


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik lampa WHX EL LED IP65 230V, stropna Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1W High Power LED, IP65, pictograms with arrows: left, up, right are already mounted, viewing distance: 30m	NLWHXDB09E
Dodatni pribor	
Ovjes lanci komplet za svjetiljke tip WG/WX	NLWKO
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4M
Ovjes Design-Y dužine 4m za svjetiljke WHX i WHG sa adapterom za stropnu nadgradnju montažu, prilagodba dužine bez alata	NLDSAY4MAP