

Tehnički list za artikl: NLXPIU011S

Sig. Svj. EX izvedba, XP EL zone 1 i 21, LED 230V AC

Bez piktograma, Autotest 1h, zidna i stropna nadgradna montaža, IP66, 750lm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	485,00
Neto visina (mm)	197,00
Neto dubina (mm)	157,00
Neto masa (kg)	4,28
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Ex-panik svjetiljka
Dizajn	XP
Boja	siva
Vrijeme autonomije (h)	1
Rasvjetno tijelo	LED (8W)
Lumen	750
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Baterija (V/Ah)	6/1,6 NiCd
IP stupanj zaštite	IP66
Udarna čvrstoća	IK05
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA5

Mjerne skice: Sig. Svj. EX izvedba, XP EL zone 1 i 21, LED 230V AC

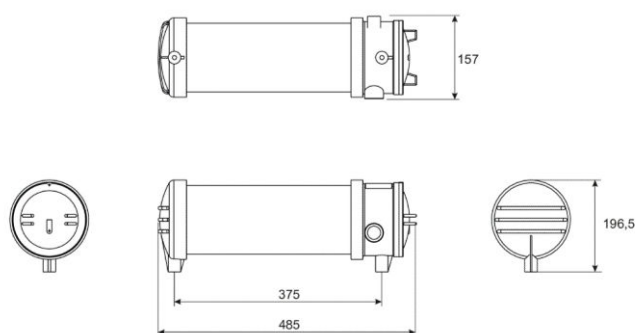


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sig. Svj. EX izvedba, XP EL zone 1 i 21, LED 230V AC	NLXPIU011S
Bez piktograma, Autotest 1h, zidna i stropna nadgradna montaža, IP66, 750lm	
Dodatni pribor	
Kabelska uvođnica za Sig. Svj. Serije XP metalna izvedba	NLXPKE
Ovjes lanac za svjetiljke serije XP	NLXPKO
Nosači za svjetiljke XP, u pakiranju 2kom	NLXPMB
Piktogram set za seriju XP, lijevo, desno, gore i dolje	NLXPPIKTO
Vidljivost 14m	