

Tehnički list za artikl: NLXPIU411S

Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 1/21, LED 1h 230VAC

bez piktograma, SC 1h, univerzalna montaža, IP66, 840lm; potrebno dodati NLXPKE, NLXPMB, NLXPKO i NLXPPIKTO



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	485,00
Neto visina (mm)	197,00
Neto dubina (mm)	157,00
Neto masa (kg)	4,28
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Ex-panik svjetiljka
Dizajn	XP
Boja	siva
Vrijeme autonomije (h)	1
Rasvjetno tijelo	LED (8W)
Lumen	840

Tehnički podaci - nastavak

Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP66
Udarna čvrstoća	IK10
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA klase E 8101	AA5

Dimensions (mm)

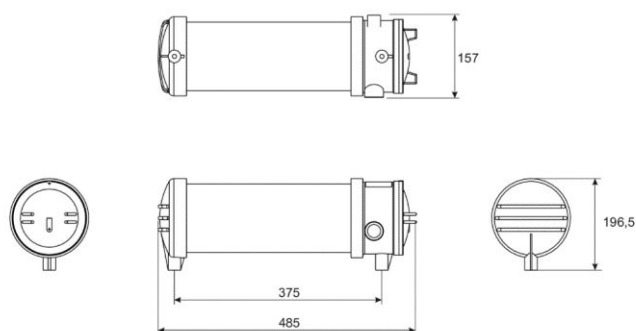


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 1/21, LED 1h 230VAC bez piktograma, SC 1h, univerzalna montaža, IP66, 840lm; potrebno dodati NLXPKE, NLXPMB, NLXPKOi NLXPPIKTO	NLXPIU411S
Dodatni pribor	
Kabelska uvodnica za Sig. Svj. Serije XP metalna izvedba	NLXPKE
Ovjes lanac za svjetiljke serije XP	NLXPKO
Nosači za svjetiljke XP, u pakiranju 2kom	NLXPMB
Piktogram set za seriju XP, lijevo, desno, gore i dolje Vidljivost 14m	NLXPPIKTO