

Tehnički list za artikl: RMX72730--

Power Relay, 3 CO, 16A, 230VAC

S-RELAY series RMX, Faston 187, with LED indicator



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	3 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	16
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Nazivni napon [Omski teret]	400VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	6400VA / 480W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontakti otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električna izdržljivost (radni ciklus)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	≤ 80% (nazivni napon)
Napon ispada AC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Izolacijski otpor (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 20ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Početna dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1500VAC/1min


Tehnički podaci - nastavak

Između polova	4000VAC/1 min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	90 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	14 - 55Hz


Podaci o svitku

Nazivni napon	230V-AC
Otpor svitka	8000Ω
Neto masa (kg)	0,09
Disipacija snage (W)	2,80


Sheme: Power Relay, 3 CO, 16A, 230VAC

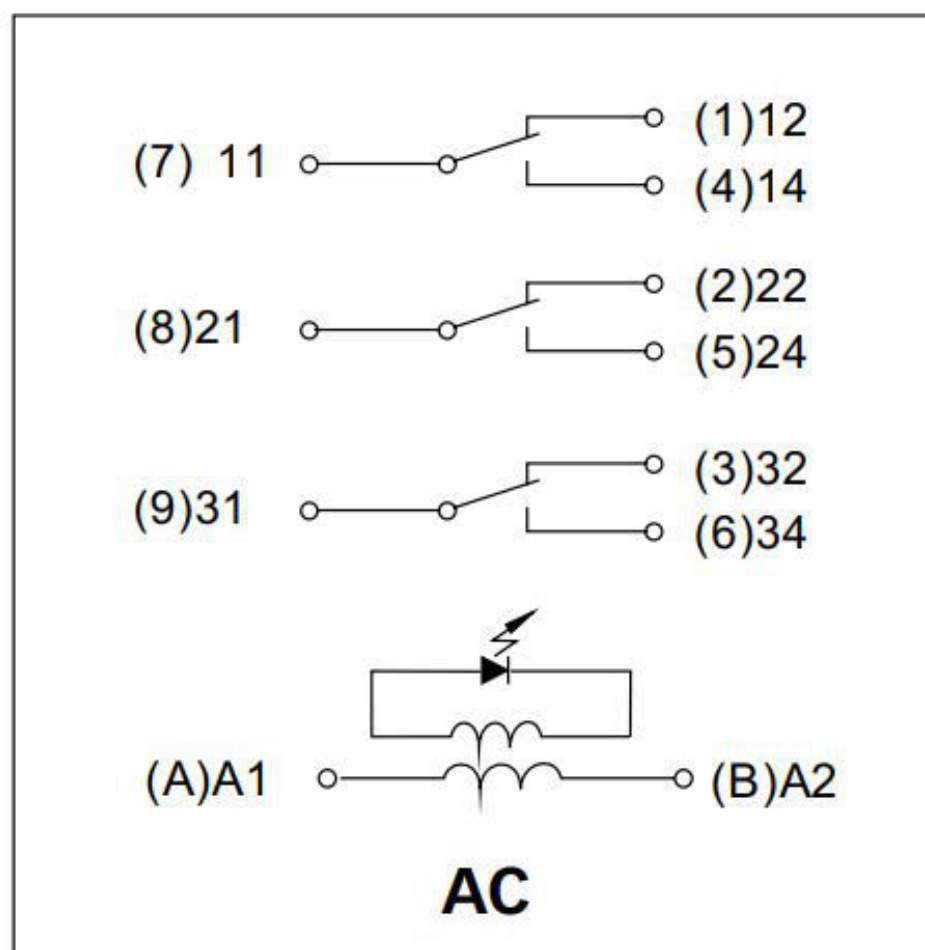

Mjerne skice: Power Relay, 3 CO, 16A, 230VAC

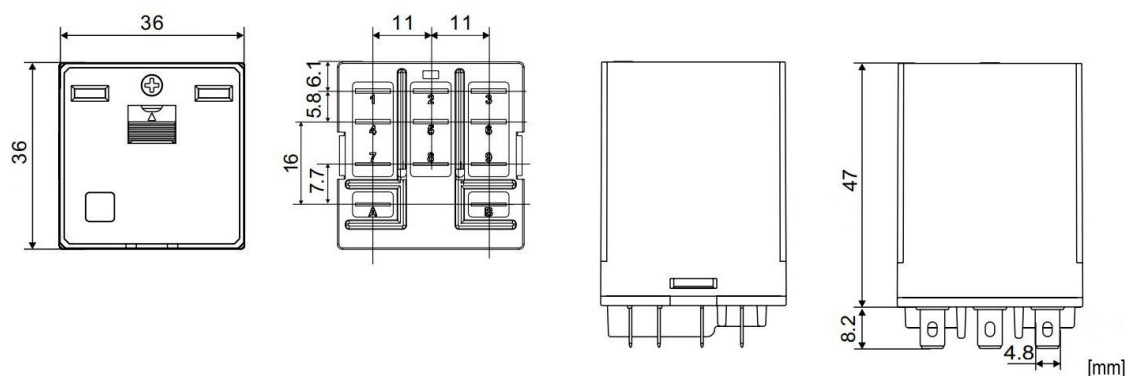

Electrical Durability Contacts - resistive load

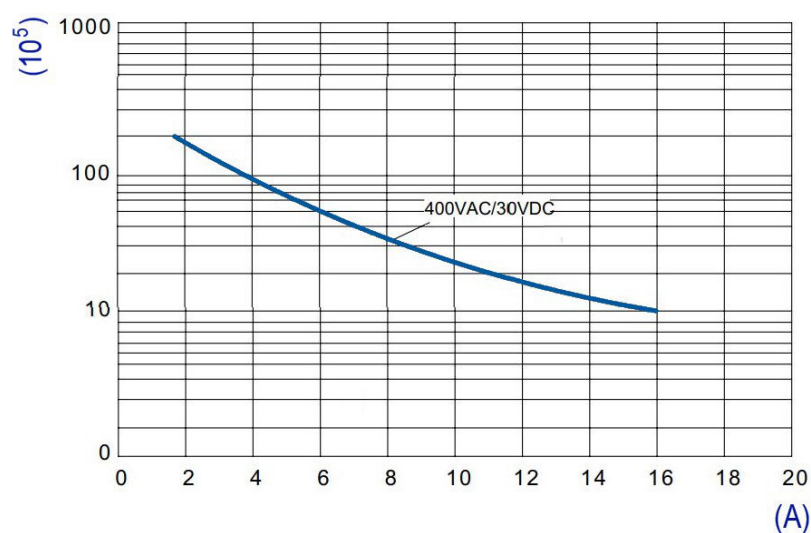

Maximum Switching Capacity - resistive Load

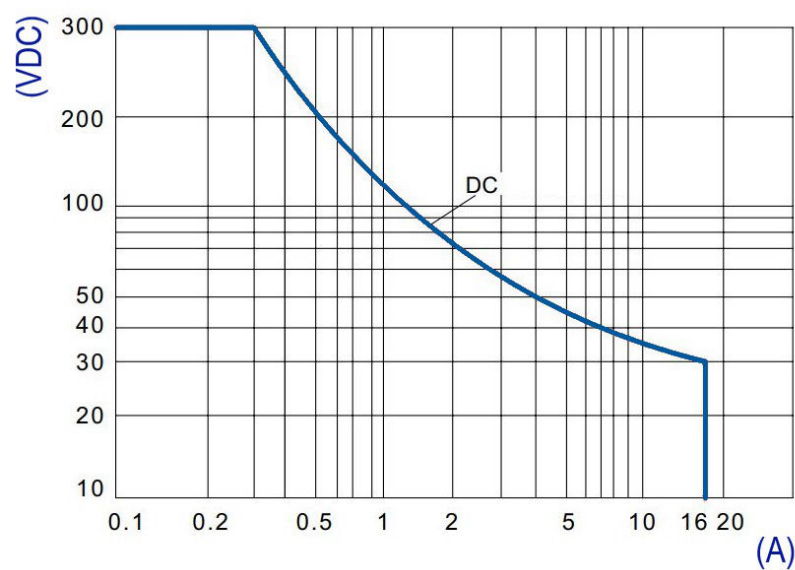


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Power Relay, 3 CO, 16A, 230VAC S-RELAY series RMX, Faston 187, with LED indicator	RMX72730
Dodatni pribor	
Podnožje za 3-polne RMX-releje, 11-polno 25A S-RELAY series RMX, Faston 187	RMX78705
Montažni adapter za RMX releje S-RELAY serija RMX, s pričvršćenjem na montažnu ploču vodoravno ili okomito	RMX21803