


Tehnički list za artikl: RPS99024--

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

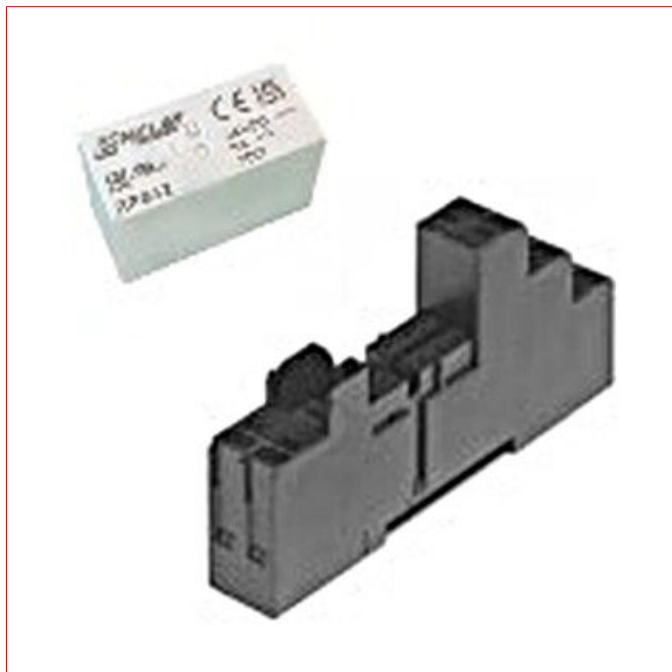

Tehnički podaci

Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA
Maksimalan napon (V)	440VAC/300VDC
Materijal kontakata	AgNi
Početni kontaktni otpor (Ohm)	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
Električna izdržljivost (radni ciklus)	50000
Mehanički životni vijek	10000000 Operating cycles
Izolacijski otpor ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	1000M Ω (500VDC)
Početna dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između polova	2500VAC 1min
Između kontakata i svitka	5000VAC 1min
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	15ms max
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	8ms max
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlažnost zraka (%)	5% - 85% RH

Tehnički podaci - nastavak


Podaci o svitku

Nazivni napon DC	24V
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	16.8V
Napon ispada DC	2.4V
Otpor svitka	1440 x (1±10%)Ω


Podnožje

Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	8
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-40 to +70
Dielektrična čvrstoća	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

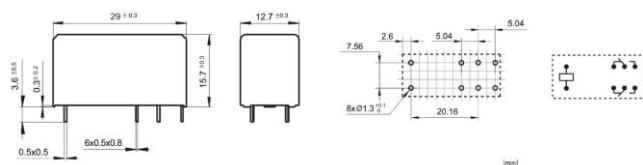


Abmessungen Sockel

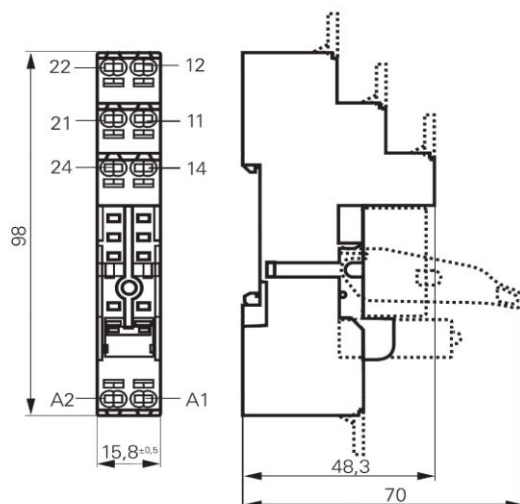

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

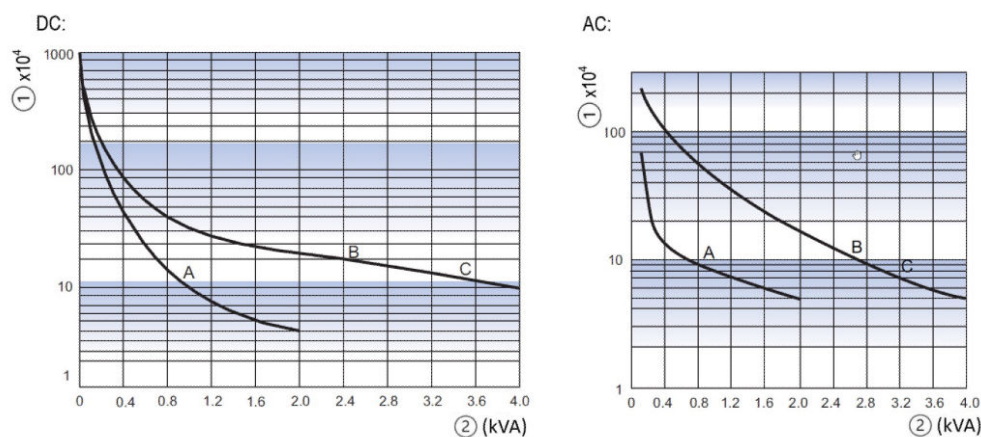

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

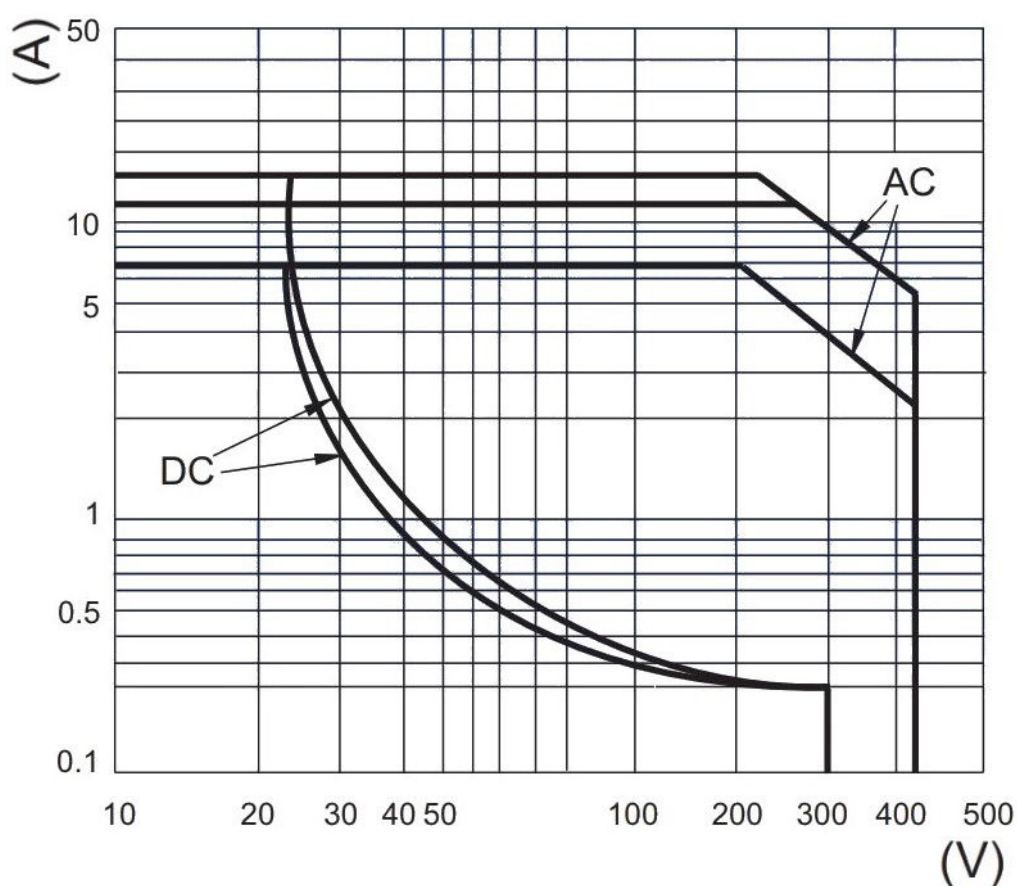

OPIS

KAT. BROJ

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

RPS99024