


Tehnički list za artikl: RPS99730--

# SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje

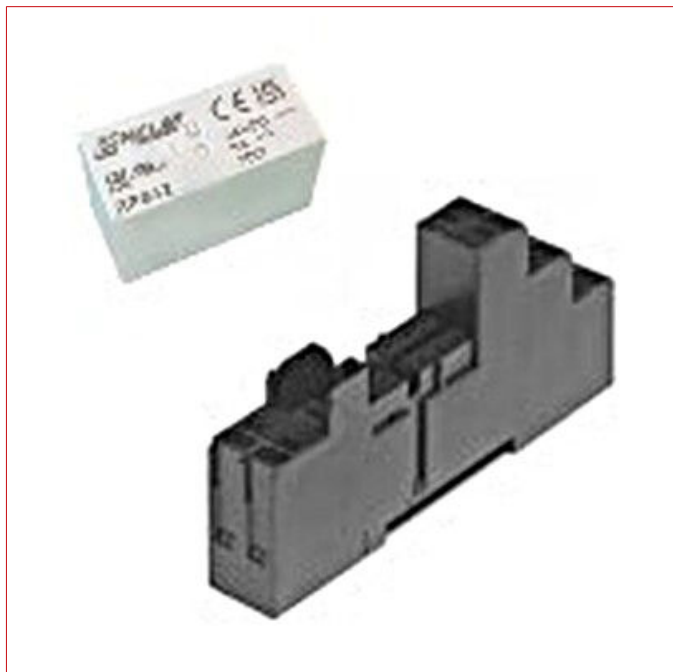


## Tehnički podaci

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nazivna struja [Omski teret] (A)       | 8                         |
| Nazivni napon [Omski teret]            | 250VAC                    |
| Snaga sklapanja [Omski teret]          | 2000VA                    |
| Maksimalan napon (V)                   | 440VAC/300VDC             |
| Materijal kontakata                    | AgNi                      |
| Početni kontakti otpor (Ohm)           | ≤100mΩ (1A 6VDC)          |
| Električna izdržljivost (radni ciklus) | 50000                     |
| Mehanički životni vijek                | 10000000 Operating cycles |
| Izolacijski otpor (MΩ*km)              | 1000MΩ (500VDC)           |
| <b>Početna dielektrična čvrstoća</b>   |                           |
| Između otvorenih kontakata             | 1000VAC 1min              |
| Između polova                          | 2500VAC 1min              |
| Između kontakata i sviatka             | 5000VAC 1min              |
| Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms) | 15ms max                  |
| Otpornost na vibracije                 | 10Hz - 150Hz 10g/5g       |
| Vlažnost zraka (%)                     | 5% - 85% RH               |
| <b>Podaci o svitku</b>                 |                           |
| Napon privlačenja (uklopa) AC (V)      | 172.5V                    |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Napon ispada AC                    | 34.5V            |
| Otpor svitka                       | 32500 x (1±15%)Ω |
| <b>Podnožje</b>                    |                  |
| Nazivni napon                      | 250V-AC          |
| Nazivna struja (A)                 | 8                |
| Temperaturno područje - Pogon (°C) | -40 to +70       |
| Dielektrična čvrstoća              | 5000 Vrms        |


## Abmessungen und Schaltbild Relais

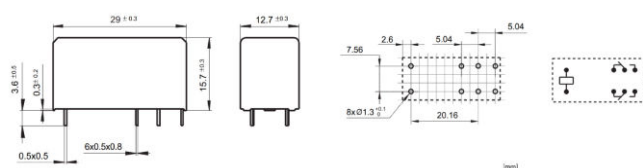


## Abmessungen Sockel

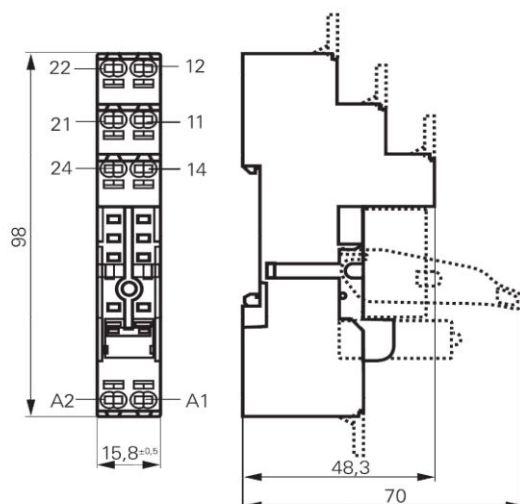

## Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

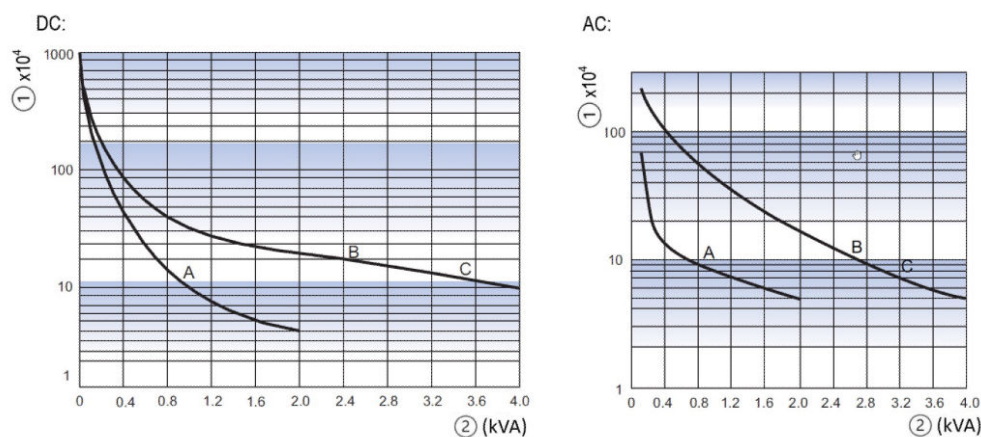

## Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

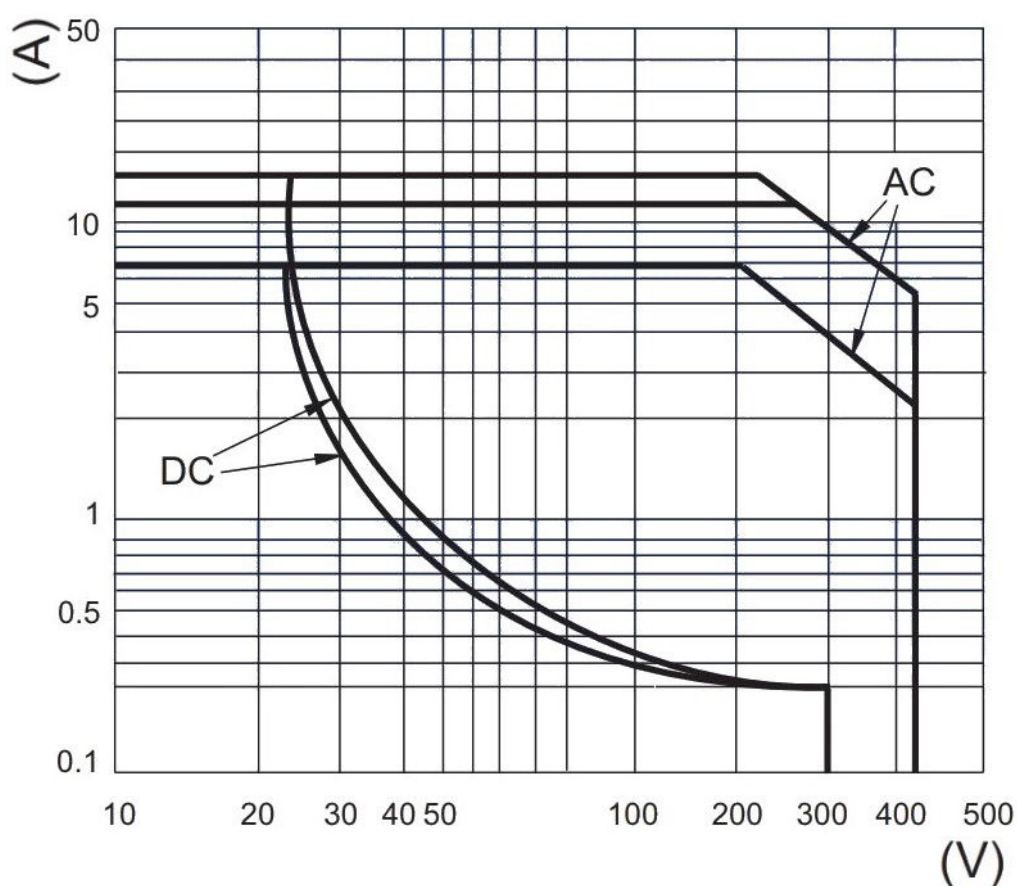

OPIS

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje

KAT. BROJ

RPS99730