


Tehnički list za artikl: RTS99730--

SET: Print relej, 2 CO, 8A, 230VAC,


pozlaćeni kontakti, 5mm u podnožje

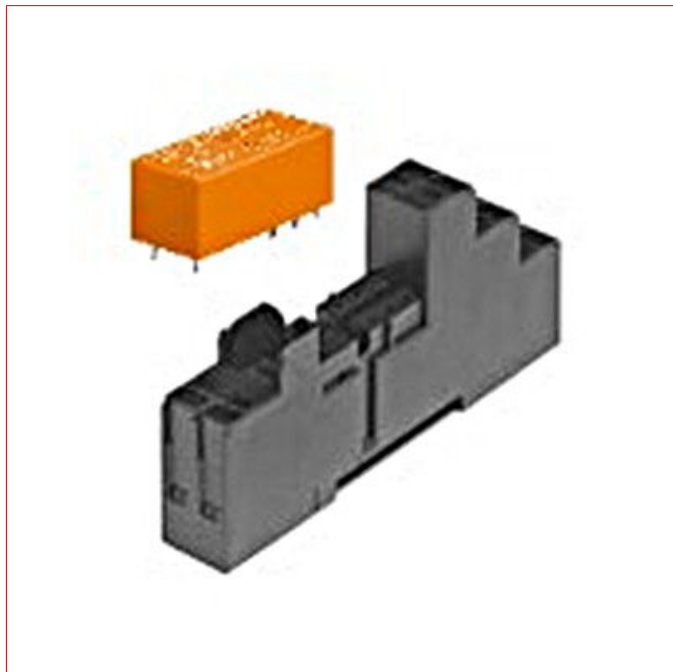


Tehnički podaci

Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA
Maksimalan napon (V)	400VAC
Materijal kontakata	AgNi
Početa dielektrična čvrstoća	
Između otvorenih kontakata	1000Vrms
Između polova	2500Vrms
Između kontakata i svitka	5000Vrms
Otpornost na vibracije	30Hz - 300Hz 20g/5g
Podaci o svitku	
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	172.5V
Napon ispada AC	34.5V
Otpor svitka	32501 x (1±15%)Ω
Podnožje	
Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	8
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-40 to +70
Dielektrična čvrstoća	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Sockel

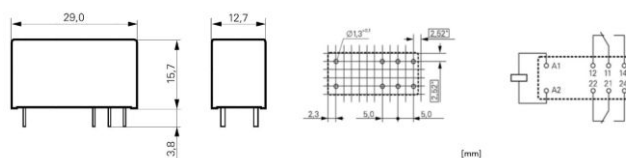

Abmessungen Sockel

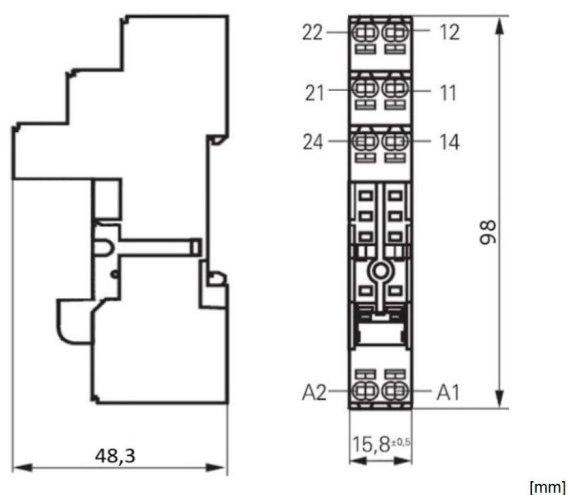

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

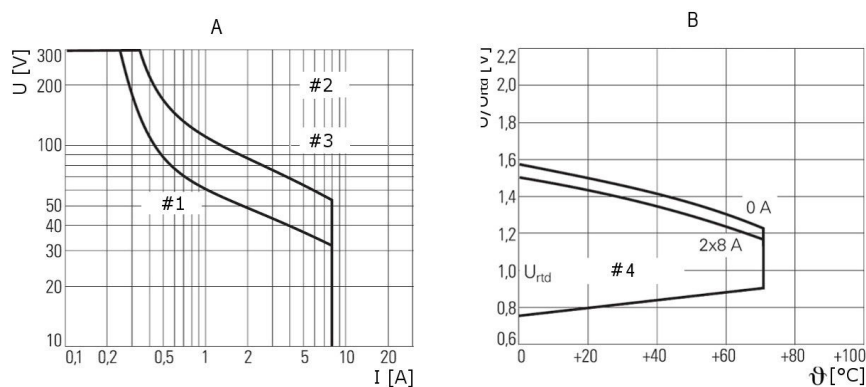

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rd}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

OPIS	KAT. BROJ
SET: Print relej, 2 CO, 8A, 230VAC, pozlaćeni kontakti, 5mm u podnožje	RTS99730