

Tehnički list za artikl: RXT21LB2--

Uski industrijski relej 2 C/O, 12VDC, 5A, LED + zašt. Dioda

with protection diode, S-Relay, RXT series, with latching slider




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	2 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	5
DC svitak (V)	12
Nazivna struja [Omski teret] (A)	5
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA / 240W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤ 50mΩ
Električna izdržljivost (radni ciklus)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	≤ 75% (nazivni napon)
Napon ispada DC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Izolacijski otpor (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Vlastita potrošnja svitka [DC] (W)	~ 0,53W


Tehnički podaci - nastavak

Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 20ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 10ms
Početna dielektrična čvrstoća	-
Između otvorenih kontakata	1000VAC/1 min
Između polova	2000VAC/1 min
Između kontakata i svitka	2000VAC/1 min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	86 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz
Neto masa (kg)	0,02
Disipacija snage (W)	0,50


Sheme: Uski industrijski relej 2 C/O, 12VDC, 5A, LED + zašt. Dioda

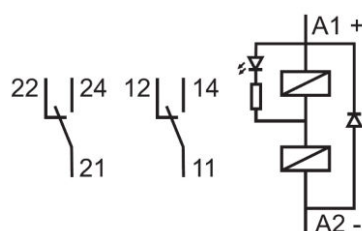

Mjerne skice: Uski industrijski relej 2 C/O, 12VDC, 5A, LED + zašt. Dioda

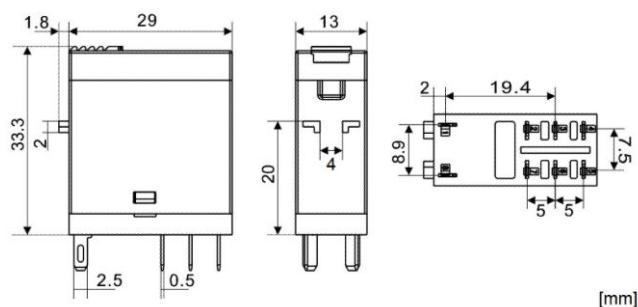

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last

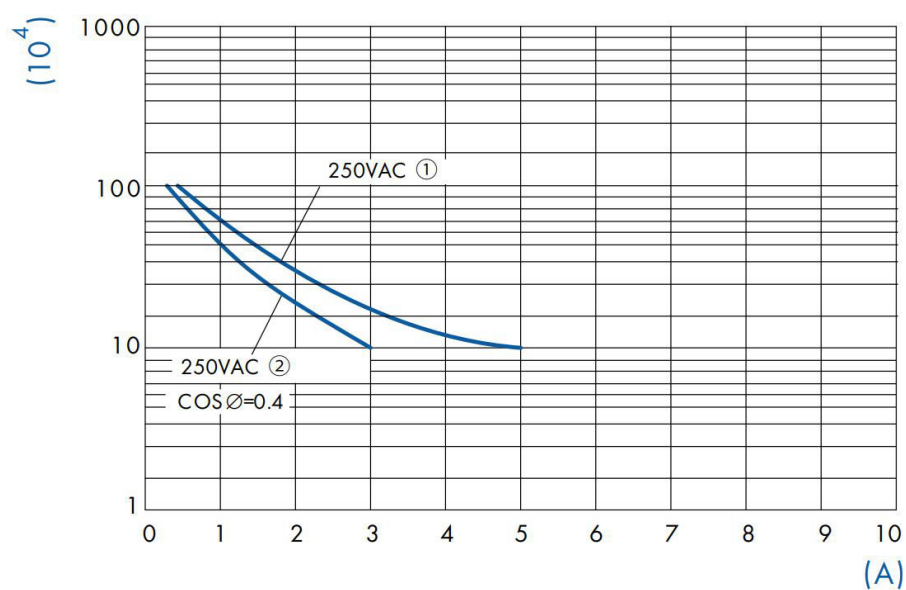

Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uski industrijski relej 2 C/O, 12VDC, 5A, LED + zašt. Dioda with protection diode, S-Relay, RXT series, with latching slider	RXT21LB2
Dodatni pribor	
Podnožje za 2P RXT releje, vijčano S-Releji, RXT serija	YRXT2010
Podnožje za 2P RXT releje, utično Za utično ožičenje. S-Relej, serija RXT	YRXT2110