

Tehnički list za artikl: WKA152008-

# Kućište od čeličnog lima IP66, 150x200x80mm (VxŠxD)

RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



## SCHRACK info

- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)




## Tehnički podaci

|                  |        |
|------------------|--------|
| Neto širina (mm) | 200,00 |
|------------------|--------|

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Neto visina (mm)               | 150,00                   |
| Neto dubina (mm)               | 80,00                    |
| Neto masa (kg)                 | 1,50                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -10                      |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50                       |
| IP stupanj zaštite             | IP66                     |
| Klasa zaštite                  | I                        |
| Udarna čvrstoća                | IK08                     |
| Boja                           | RAL 7035 (svijetlo siva) |
| Disipacija snage (W)           | -17,00                   |

## Tehnički detalji - Kućišta serije WKA

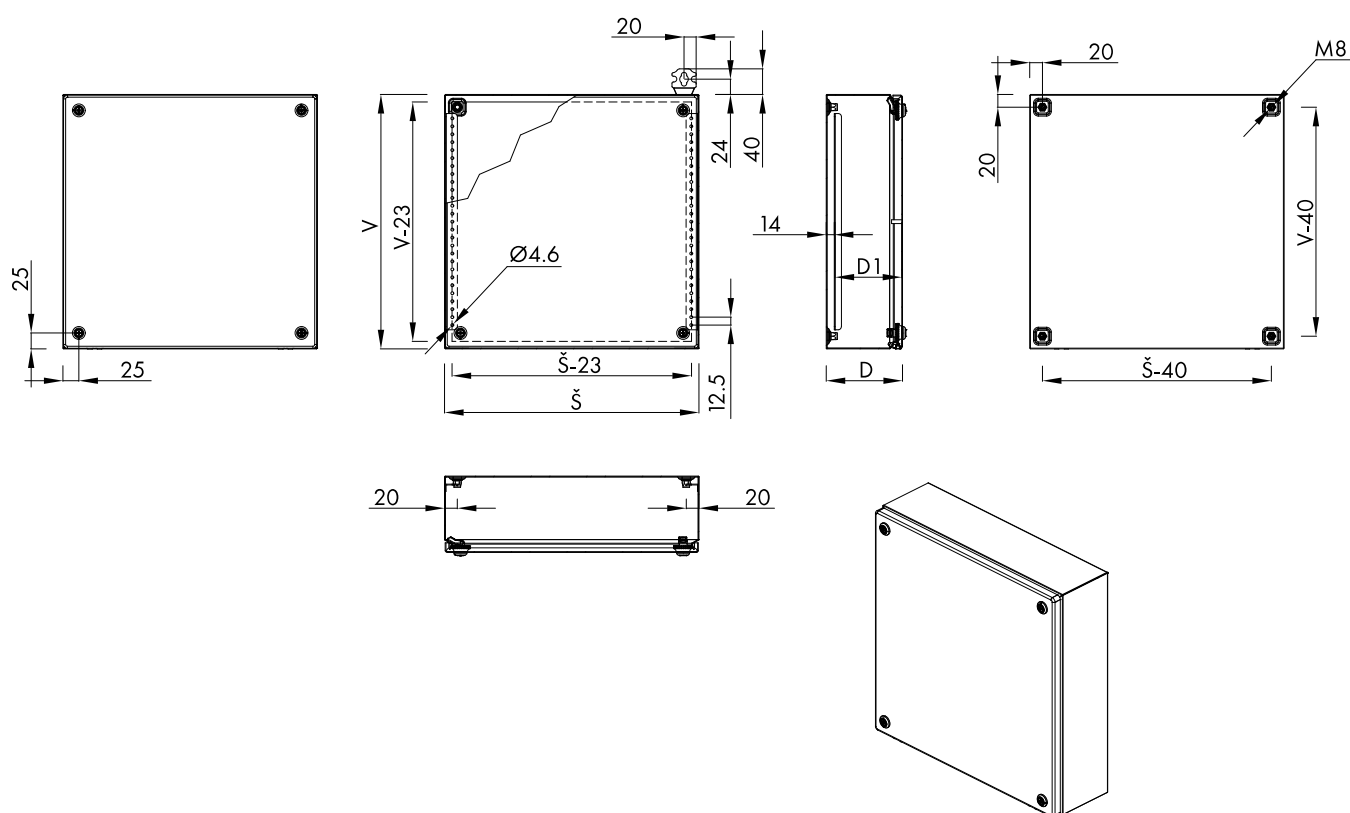

[mm]

## Podatkovna tablica: Kućište od čeličnog lima IP66, 150x200x80mm (VxŠxD)

| Gehäuse (mm)  |     |     |     | Gewicht<br>(kg) | P <sub>V</sub><br>(W)* | Montageplatten (mm) |      |        | DIN-Schienen (mm) |      |       |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|---------------------|------|--------|-------------------|------|-------|
| Artikelnummer | H   | B   | T   |                 |                        | Artikelnummer       | Höhe | Breite | Artikelnummer     | Höhe | Länge |
| WKA151508     | 150 | 150 | 80  | 1,00            | -13                    | WKAMP1515           | 125  | 135    | WKADR150          | 15   | 135   |
| WKA152008     | 150 | 200 | 80  | 1,50            | -17                    | WKAMP1520           | 125  | 185    | WKADR200          | 15   | 185   |
| WKA153008     | 150 | 300 | 80  | 1,50            | -23                    | WKAMP1530           | 125  | 285    | WKADR300          | 15   | 285   |
| WKA202008     | 200 | 200 | 80  | 1,50            | -21                    | WKAMP2020           | 175  | 185    | WKADR200          | 15   | 185   |
| WKA203008     | 200 | 300 | 80  | 2,00            | -28                    | WKAMP2030           | 175  | 285    | WKADR300          | 15   | 285   |
| WKA204008     | 200 | 400 | 80  | 2,50            | -36                    | WKAMP2040           | 175  | 385    | WKADR400          | 15   | 385   |
| WKA151512     | 150 | 150 | 120 | 1,00            | -17                    | WKAMP1515           | 125  | 135    | WKADR150          | 15   | 135   |
| WKA152012     | 150 | 200 | 120 | 1,30            | -21                    | WKAMP1520           | 125  | 185    | WKADR200          | 15   | 185   |
| WKA153012     | 150 | 300 | 120 | 2,50            | -28                    | WKAMP1530           | 125  | 285    | WKADR300          | 15   | 285   |
| WKA154012     | 150 | 400 | 120 | 2,50            | -35                    | WKAMP1540           | 125  | 385    | WKADR400          | 15   | 385   |
| WKA202012     | 200 | 200 | 120 | 2,00            | -26                    | WKAMP2020           | 175  | 185    | WKADR200          | 15   | 185   |
| WKA203012     | 200 | 300 | 120 | 2,30            | -34                    | WKAMP2030           | 175  | 285    | WKADR300          | 15   | 285   |
| WKA204012     | 200 | 400 | 120 | 3,00            | -43                    | WKAMP2040           | 175  | 385    | WKADR400          | 15   | 385   |
| WKA205012     | 200 | 500 | 120 | 4,00            | -51                    | WKAMP2050           | 175  | 485    | WKADR500          | 15   | 485   |
| WKA206012     | 200 | 600 | 120 | 5,00            | -60                    | WKAMP2060           | 175  | 585    | WKADR600          | 15   | 585   |
| WKA208012     | 200 | 800 | 120 | 5,50            | -77                    | WKAMP2080           | 175  | 785    | WKADR800          | 15   | 785   |
| WKA303012     | 300 | 300 | 120 | 3,50            | -46                    | WKAMP3030           | 275  | 285    | WKADR300          | 15   | 285   |
| WKA304012     | 300 | 400 | 120 | 4,00            | -58                    | WKAMP3040           | 275  | 385    | WKADR400          | 15   | 385   |
| WKA305012     | 300 | 500 | 120 | 5,00            | -69                    | WKAMP3050           | 275  | 485    | WKADR500          | 15   | 485   |
| WKA306012     | 300 | 600 | 120 | 6,00            | -80                    | WKAMP3060           | 275  | 585    | WKADR600          | 15   | 585   |
| WKA404012     | 400 | 400 | 120 | 5,50            | -73                    | WKAMP4040           | 375  | 385    | WKADR400          | 15   | 385   |
| WKA406012     | 400 | 600 | 120 | 8,00            | -101                   | WKAMP4060           | 375  | 585    | WKADR600          | 15   | 585   |
| WKA408012     | 400 | 800 | 120 | 9,15            | -129                   | WKAMP4080           | 375  | 785    | WKADR800          | 15   | 785   |

\* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kućište od čeličnog lima IP66, 150x200x80mm (VxŠxD)<br>RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča | WKA152008 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                    |           |
| Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.)<br>pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada                                                     | WSAWB004  |
| Montažna ploča za WKA1520., 125x185mm (VxŠ)<br>pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište: WKA152008, WKA152012            | WKAMP1520 |
| DIN šine visine 15mm za kućišta širine 200mm<br>1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA152008-, WKA152012-, WKA202008- i WKA202012-    | WKADR200  |