

Tehnički list za artikl: WKA306015G

BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 300x600x155mm (VxŠxD)

BUS-razdjelnik od čeličnog lima, prozirni poklopac sa šarkama (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa), uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



SCHRACK info


- BUS-razdjelnici u četiri različite veličine, svaka dostupna s punim ili prozirnim poklopcem (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa)
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac sa šarkama, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08, IK06 s prozirnim poklopcem
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)



Tehnički podaci


Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto dubina (mm)	155,00
Neto masa (kg)	9,12
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK06
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Disipacija snage (W)	-90,00

Tehnički detalji - BUS-razdjelnik s prozirnim poklopcem WKA

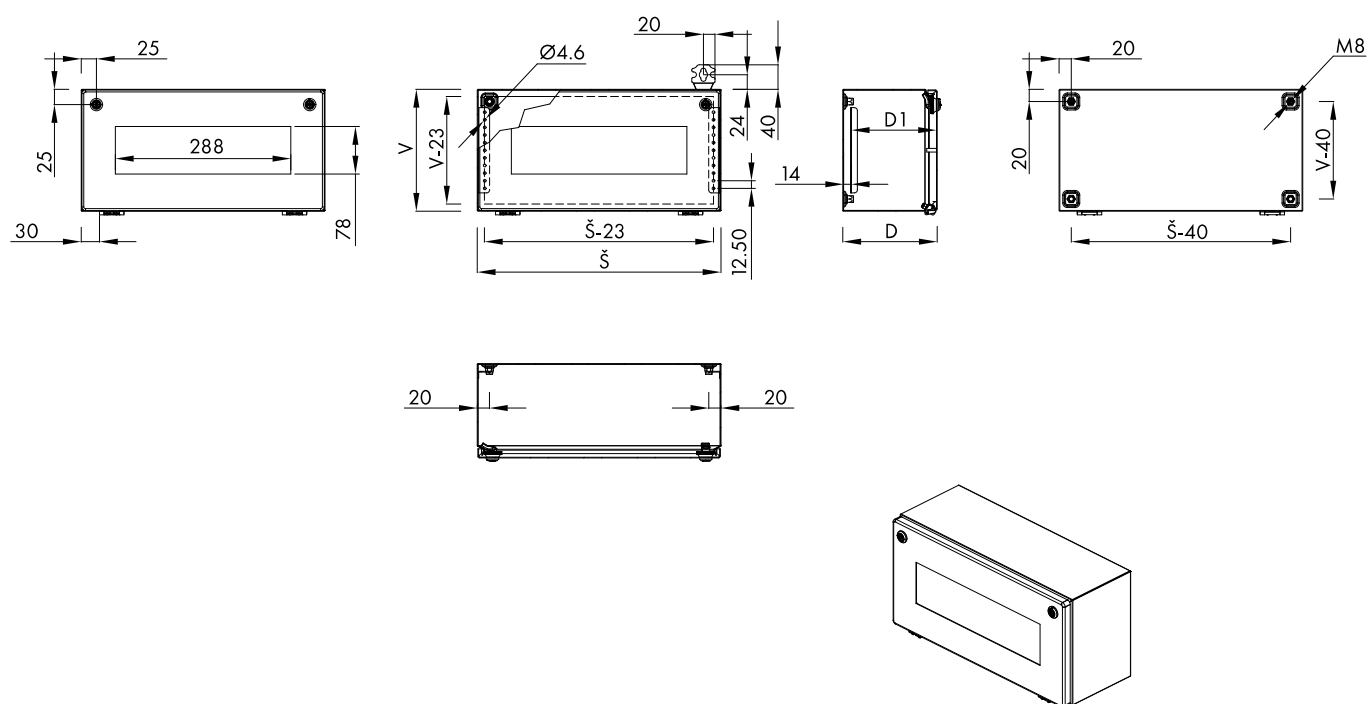

[mm]

Mjerne skice: BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 300x600x155mm (VxŠxD)

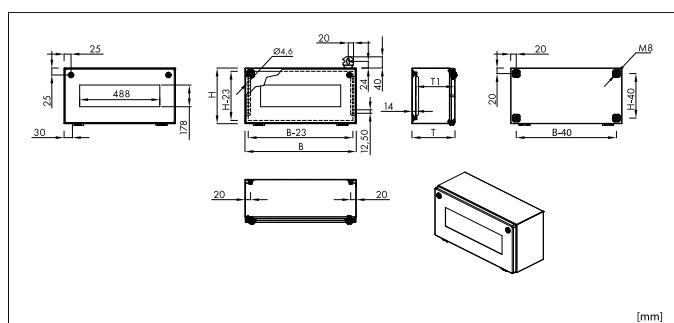

Podatkovna tablica: BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 300x600x155mm (VxŠxD)

Gehäuse (mm)					Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T	Sichtfenster			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015G	200	400	155	✓	5,00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6,60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9,12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11,90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
BUS-razdjelnik IP66 s proz. poklopcem, 300x600x155mm (VxŠxD)	
BUS-razdjelnik od čeličnog lima, prozirni poklopac sa šarkama (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa), uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča	WKA306015G
Dodatni pribor	
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.) pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Montažna ploča za WKA3060..., 275x585mm (VxŠ) pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište i BUS-razdjelnik: WKA306012, WKA306015B, WKA306015G	WKAMP3060
DIN šine visine 15mm za kućišta, BUS-razdjelnike širine 600mm 1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA206012-, WKA306012-, WKA406012- i BUS-razdjelnike WKA306015B, WKA306015G	WKADR600