

Tehnički list za artikl: WSA3025210

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 300x250x210mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, bez otvora prirubnice, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--



SCHRACK info

>

IP66

IP54

IK10

IK08


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto dubina (mm)	210,00
Neto masa (kg)	6,58
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	100
Isporuka sadrži	Ormar + montažna ploča + "double-bit" brava + set pribora
Norma	EN 62208
IP stupanj zaštite	IP66

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK10
Nazivni napon	1000V AC / 1500V DC
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	250
Visina (mm)	300
Dubina (mm)	210
Debljina zidova kućišta (mm)	1,20
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 2mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	2
Montažna poča - širina (mm)	200
Montažna ploča - visina (mm)	275
Debljina stijenke vrata (mm)	1,20
Opteretivost vrata (kg)	2
Broj vrata	1
Tip	Zidni metalni ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	32
Opteretivost montažne ploče (kg)	30
Broj prirubnica	-
Vrata - ojačanje	bez
Brava	1
Šarka	2
Stražnja zidna montaža	4
Disipacija snage (W)	-56,00

Dimension Drawing

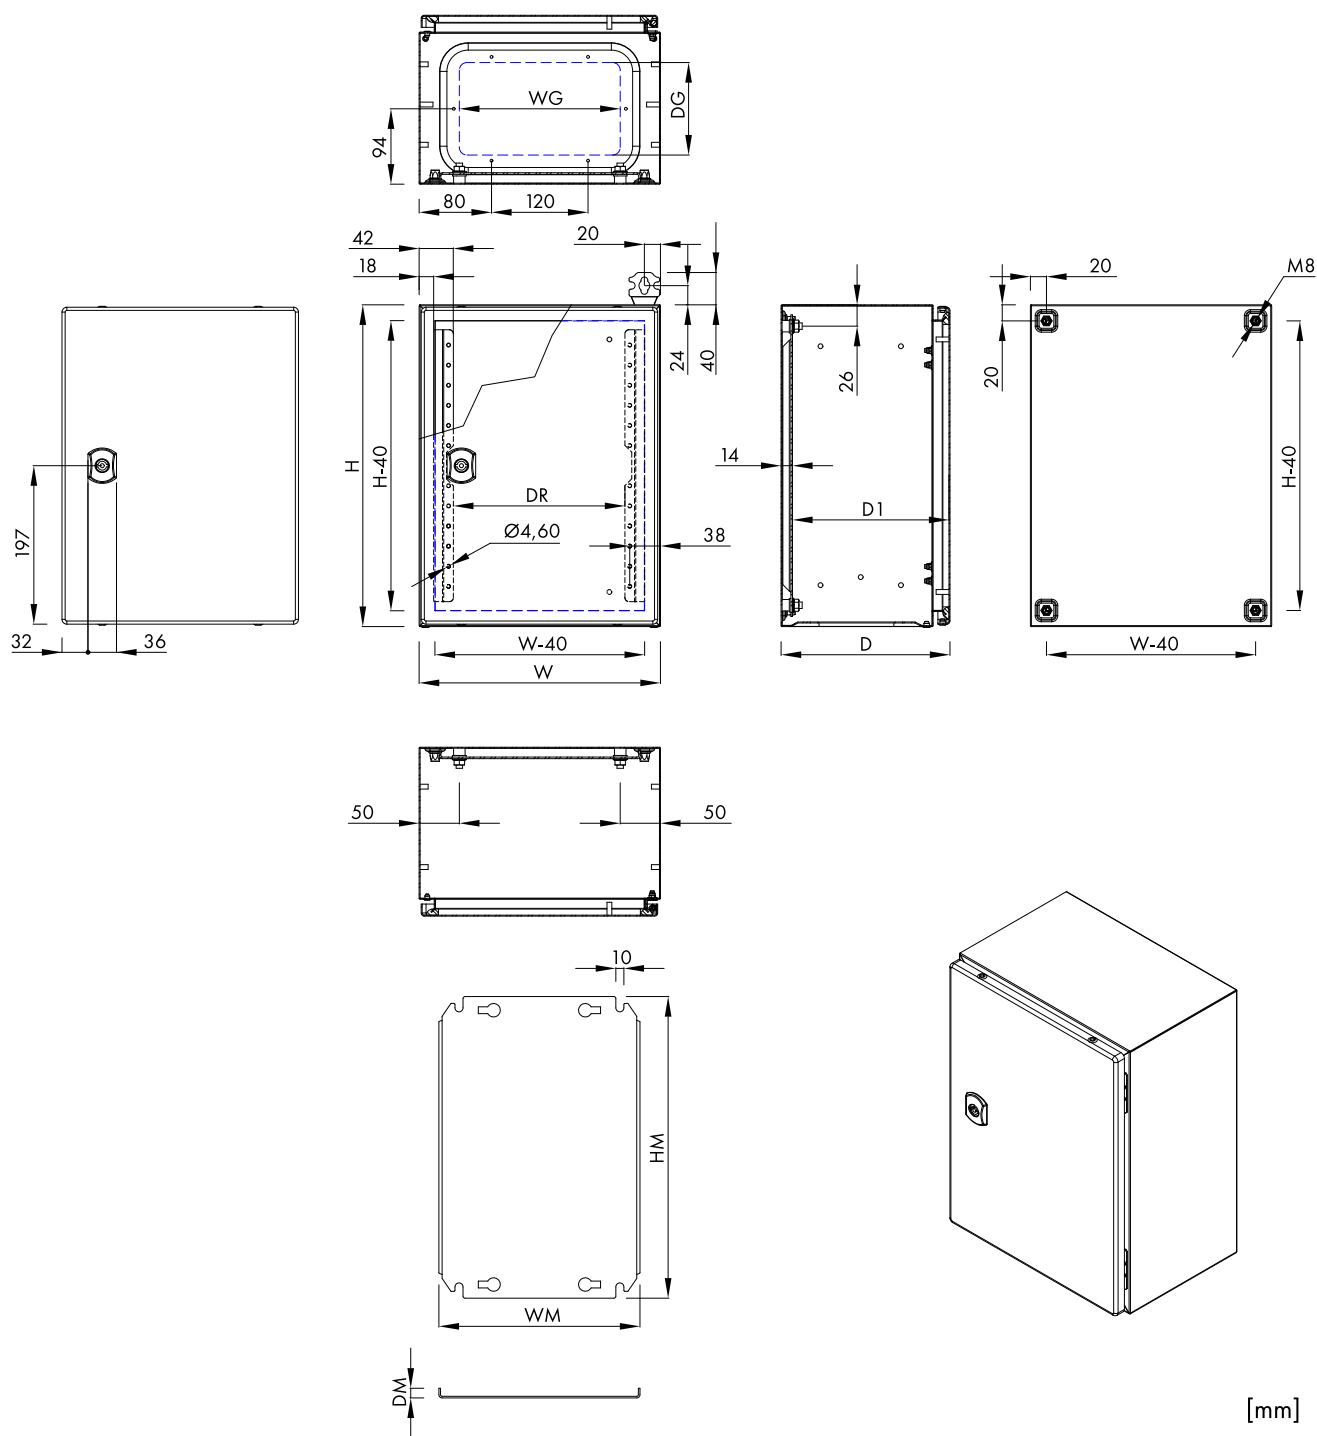

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	-	195	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	250	12
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	275	250	12
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	350	12
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	325	200	12
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	375	250	12
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	375	250	12
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	313	195	1	2	300	115	B	1	4	375	350	12
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	413	195	1	2	400	115	D	1	4	375	450	12
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	513	195	1	2	500	115	F	1	4	375	550	12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 300x250x210mm (VxŠxD)	
čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, bez otvora	WSA3025210
prirubnice, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--	
Dodatni pribor	
Modular chassis 2-rows, 16 MW	WSAIE3025C
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.)	WSAWB004
pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	
Bakreni vodič za uzemljenje (pletunica) duljine 260mm	WSTCUF260
Kabelska uvodnica Ø28mm - 6 kabelskih uvoda	WSTCEG2806
kabelski uvodi: 3x 3-4mm i 3x 5-9mm	
Kabelska uvodnica Ø40mm - 10 kabelskih uvoda	WSTCEG4010
kabelski uvodi: 3x 5,5-14mm i 7x 2,5-7mm	
Kabelska uvodnica Ø50mm - 7 kabelskih uvoda	WSTCEG5007
kabelski uvodi: 7x 8-12mm	
Kabelska uvodnica Ø50mm - 8 kabelskih uvoda	WSTCEG5008
kabelski uvodi: 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	
Nastavak za polucilindar umjesto WSTL3532, mont. bez bušenja	IU001925
bez izbijanja	
Cilindar brava, EK 333 s 1 ključ	DV905333-A
Cilindar brava za WST ormare	WSSL3844-A
Mikroprekidač za vrata WSA ormara, 6A/230V, IP40	WSADSW02
1 radni (NO) + 1 mirni (NC) kontakt, plastični, za ugradnju u WSA ormare do (uključujući i) dimenzije 400x300mm (VxŠ)	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Držač vrata WSA ormara u otvorenom položaju odgovara svim WSA ormarima, maksimalni kut otvaranja vrata 90°	WSADSTP2