

Tehnički list za artikl: WSA4030210

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 400x300x210mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, 1x otvor priрубnice 200x115mm (ŠxD) tip A, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--



SCHRACK info

>

IP66

IP54

IK10

IK08


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	400,00
Neto dubina (mm)	210,00
Neto masa (kg)	8,71
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	100
Isporuka sadrži	Ormar + montažna ploča + priрубnica + "double-bit" brava + set pribora
Norma	EN 62208

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK10
Nazivni napon	1000V AC / 1500V DC
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	300
Visina (mm)	400
Dubina (mm)	210
Debljina zidova kućišta (mm)	1,20
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 2mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	2
Montažna poča - širina (mm)	250
Montažna ploča - visina (mm)	375
Debljina stijenke vrata (mm)	1,20
Opteretivost vrata (kg)	2
Broj vrata	1
Tip	Zidni metalni ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	62
Opteretivost montažne ploče (kg)	60
Broj prirubnica	1
Vrata - ojačanje	Inkl.
Brava	1
Šarka	2
Tip prirubnice	A
Širina prirubnice (mm)	200
Dubina prirubnice (mm)	115
Stražnja zidna montaža	4
Disipacija snage (W)	-78,00

Dimension Drawing

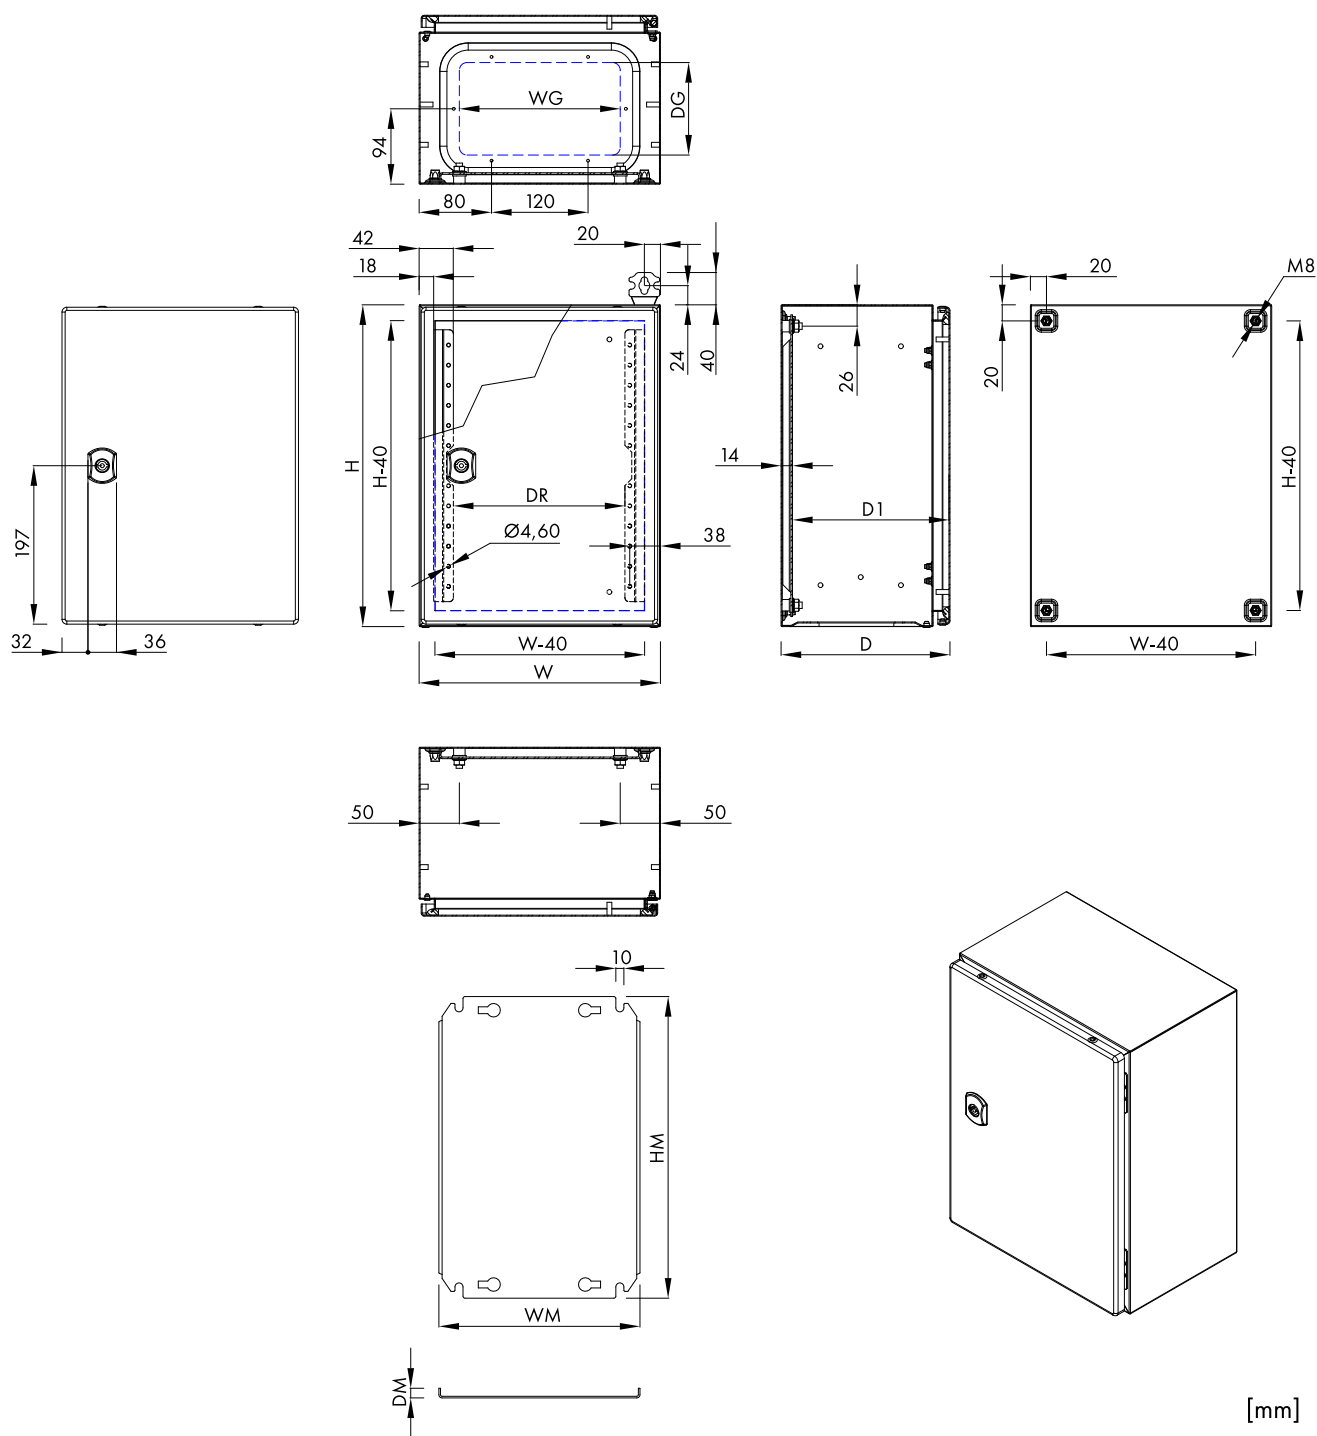

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	-	195	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	250	12
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	275	250	12
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	350	12
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	325	200	12
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	375	250	12
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	375	250	12
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	313	195	1	2	300	115	B	1	4	375	350	12
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	413	195	1	2	400	115	D	1	4	375	450	12
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	513	195	1	2	500	115	F	1	4	375	550	12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 400x300x210mm (VxŠxD)	
čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, 1x otvor prirubnice 200x115mm (ŠxD) tip A, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--	WSA4030210
Dodatni pribor	
Modular chassis 3-rows, 33 MW	WSAIE4030C
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.)	WSAWB004
pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	
Bakreni vodič za uzemljenje (pletunica) duljine 260mm	WSTCUF260
Prirubnica 200x115mm sa: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32, Tip A	WSAFA0A2
s čepovima za otvore	
Prirubnica s PU brtvom, otvor 200x115mm (ŠxD), Tip A	WSAMFROA
za ormare: WSA3030210, WSA4030210 i WSA5030210	
Instalacijski umetak 2 x 11 modula, za WSA 400x300mm (VxŠ)	WSAIE4030P
2 reda, 11 modula u svakom redu, za ormar: WSA4030150 i WSA4030210	
Unutarnja vrata za WSA ormare 400x300mm (VxŠ)	WSAID4030
RAL7035, za naknadnu montažu na WSA ormare, čelični lim debljine 1,2mm	
Instalacijski umetak 2x11 modula za WSA 400x300mm (VxŠ)	WSAIE4030R
za ugradnju u ormar: WSA4030210	
Nastavak za polucilindar umjesto WSTL3532, mont. bez bušenja	IU001925
bez izbijanja	
Cilindar brava, EK 333 s 1 ključ	DV905333-A
Cilindar brava za WST ormare	WSSL3844-A

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Mikroprekidač za vrata WSA ormara, 6A/230V, IP40 1 radni (NO) + 1 mirni (NC) kontakt, plastični, za ugradnju u WSA ormare do (uključujući i) dimenzije 400x300mm (VxŠ)	WSADSW02
Držač vrata WSA ormara u otvorenom položaju odgovara svim WSA ormarima, maksimalni kut otvaranja vrata 90°	WSADSTP2
Krović za zaštitu WSA ormara od kiše, 300x210mm (ŠxD) za ormare: WSA3030210, WSA4030210 i WSA5030210	WSAD3021