

Tehnički list za artikl: WSA4050210

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 400x500x210mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, 1 x otvor priрубnice 300x115mm (ŠxD) tip B, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--



SCHRACK info

>

IP66

IP54

IK10

IK08


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	400,00
Neto dubina (mm)	210,00
Neto masa (kg)	12,26
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	100
Isporuка sadrži	Ormar + montažna ploča + priрубnica + "double-bit" brava + set pribora
Norma	EN 62208

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK10
Nazivni napon	1000V AC / 1500V DC
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	500
Visina (mm)	400
Dubina (mm)	210
Debljina zidova kućišta (mm)	1,20
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 2mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	2
Montažna poča - širina (mm)	450
Montažna ploča - visina (mm)	375
Debljina stijenke vrata (mm)	1,20
Opteretivost vrata (kg)	2
Broj vrata	1
Tip	Zidni metalni ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	62
Opteretivost montažne ploče (kg)	60
Broj prirubnica	1
Vrata - ojačanje	Inkl.
Brava	1
Šarka	2
Tip prirubnice	B
Širina prirubnice (mm)	300
Dubina prirubnice (mm)	115
Stražnja zidna montaža	4
Disipacija snage (W)	- 111,00

Dimension Drawing

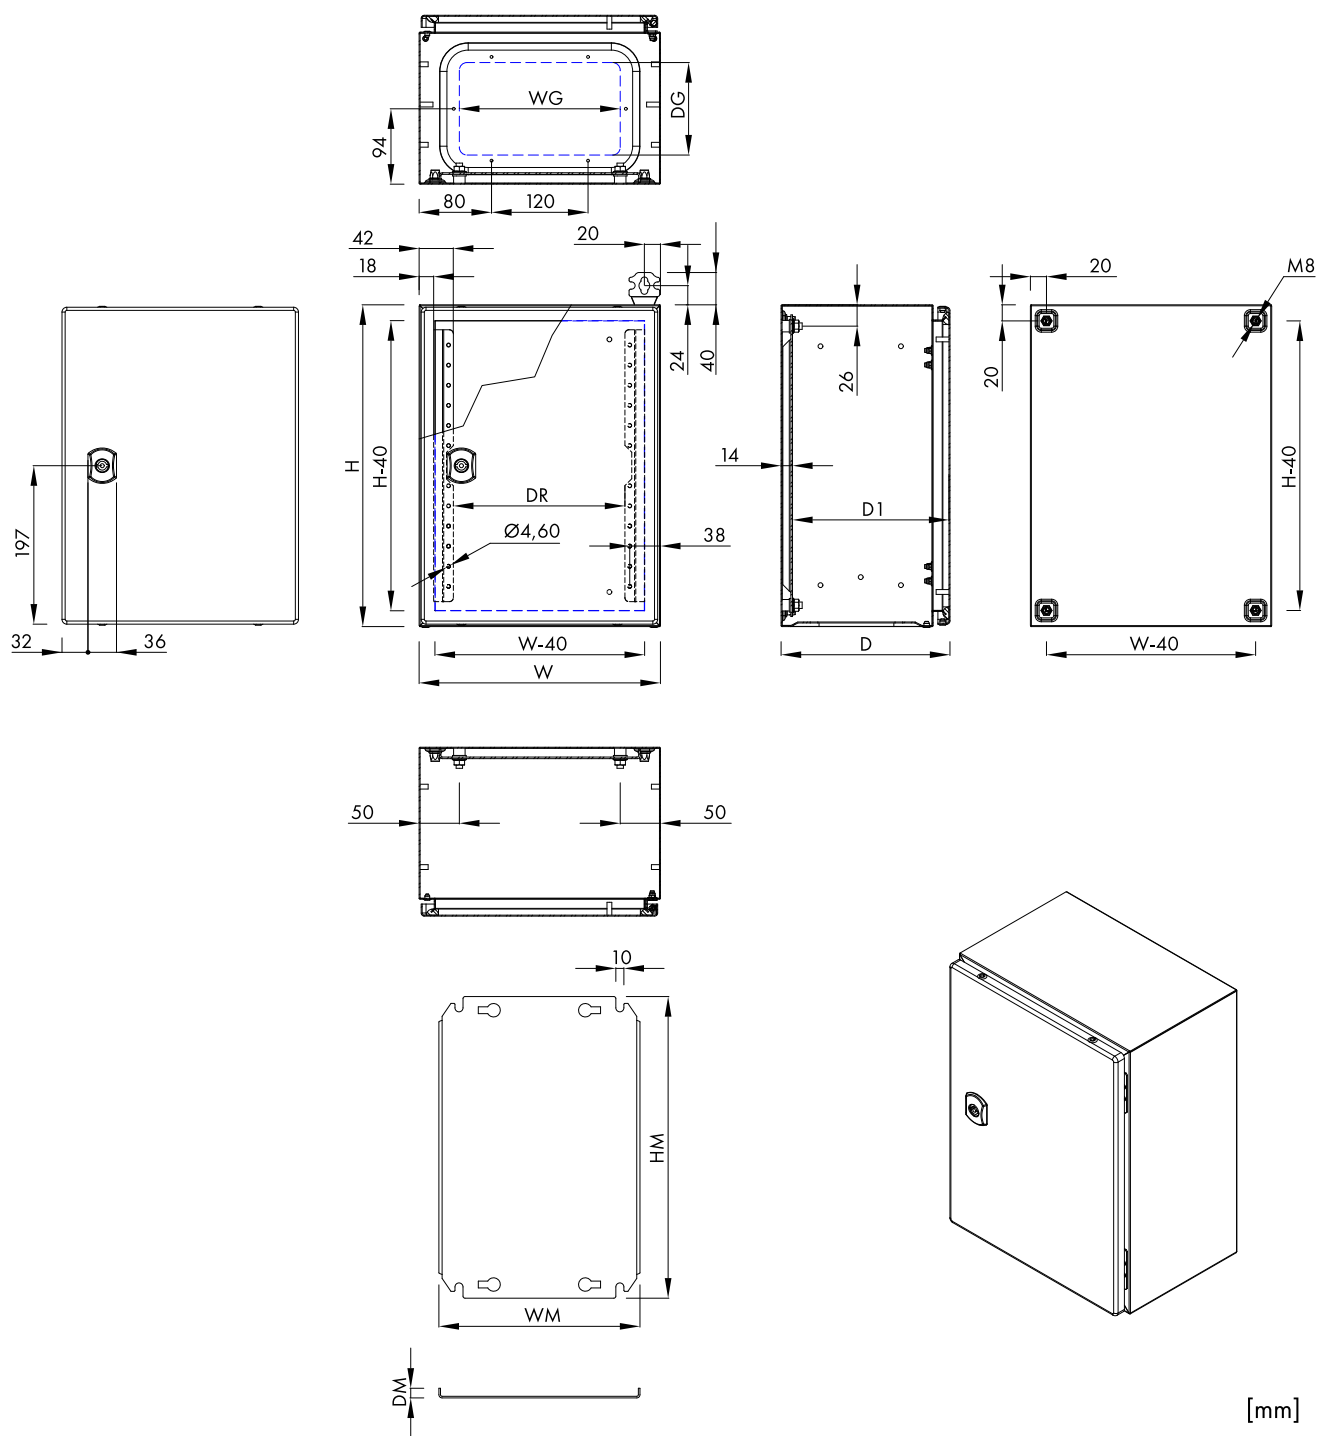

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	-	195	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	250	12
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	275	250	12
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	350	12
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	325	200	12
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	375	250	12
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	375	250	12
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	313	195	1	2	300	115	B	1	4	375	350	12
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	413	195	1	2	400	115	D	1	4	375	450	12
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	513	195	1	2	500	115	F	1	4	375	550	12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 400x500x210mm (VxŠxD)	
čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, 1 "double-bit" brava, 1x otvor	WSA4050210
prirubnice 300x115mm (ŠxD) tip B, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.)	WSAWB004
pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	
Bakreni vodič za uzemljenje (pletunica) duljine 260mm	WSTCUF260
Adapterska prirubnica s 1 otvorom, Tip D	WSAVBF03
s 1 otvorom, za ormare: WSA5040210, WSA5050210, WSA6050210, WSA6050260, WSA7050210 i WSA7050260	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 6 uvoda, IP65	WSTBT2130G
direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 17 uvoda, IP55	WSTBT2117G
direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 25 uvoda, IP65	WSTBT2125G
direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 35 uvoda, IP65	WSTBT2135G
direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 50 uvoda, IP65	WSTBT2150G
direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	
Prirubnica 400x115mm sa: 9xM16, 4xM20, 1xM25, Tip D	WSAFA0D1
s čepovima za otvore	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Prirubnica 400x115mm sa: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, Tip D s čepovima za otvore	WSAFA0D2
Prirubnica 400x115mm sa: 21xM16, 10xM20, Tip D s čepovima za otvore	WSAFA0D3
Prirubnica s PU brtvom, otvor 400x115mm (ŠxD), Tip D za ormare: WSA5040210, WSA5050210, WSA6050210, WSA6050260, WSA7050210 i WSA7050260	WSAMFR0D
Nastavak za polucilindar umjesto WSTL3532, mont. bez bušenja bez izbijanja	IU001925
Cilindar brava, EK 333 s 1 ključ	DV905333-A
Cilindar brava za WST ormare	WSSL3844-A
Montažni profil za vrata WSA ormara širine 500mm može se koristiti i na vratima ormara WSA1010302 (2 x vrata širine 500mm), 1 komad, za kreiranje dodatnih montažnih površina na unutarnjoj strani vrata, pocinčani čelik debljine 2mm, montaža u okvir vrata	WSACP0500
Mikroprekidač 6A/230V AC, 1 N/O+1 N/C, IP40 za aktivaciju električnih uređaja prilikom otvaranja vrata ormara, npr. osvjetljenje, ventilacija, itd.	WSADSW01
Držač vrata WSA ormara u otvorenom položaju odgovara svim WSA ormarima, maksimalni kut otvaranja vrata 90°	WSADSTP2
Krović za zaštitu WSA ormara od kiše, 400x210mm (ŠxD) za ormare: WSA4040210, WSA5040210, WSA6040210 i WSA6040211	WSAD4021