

Tehnički list za artikl: WSA6060210

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 600x600x210mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, s 2 "double-bit" brave, 1x otvor prirubnice 500x115mm (ŠxD) tip F, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--



SCHRACK info

>

IP66

IP54

IK10

IK08


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	600,00
Neto dubina (mm)	210,00
Neto masa (kg)	20,07
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	100
Isporuka sadrži	Ormar + montažna ploča + prirubnica + "double-bit" brava + set pribora
Norma	EN 62208

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK10
Nazivni napon	1000V AC / 1500V DC
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	600
Visina (mm)	600
Dubina (mm)	210
Debljina zidova kućišta (mm)	1,20
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 2mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	2
Montažna poča - širina (mm)	550
Montažna ploča - visina (mm)	575
Debljina stijenke vrata (mm)	1,50
Opteretivost vrata (kg)	25
Broj vrata	1
Tip	Zidni metalni ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	145
Opteretivost montažne ploče (kg)	120
Broj prirubnica	1
Vrata - ojačanje	Inkl.
Brava	2
Šarka	2
Tip prirubnice	F
Širina prirubnice (mm)	500
Dubina prirubnice (mm)	115
Stražnja zidna montaža	4
Disipacija snage (W)	-175,00

Dimension Drawing

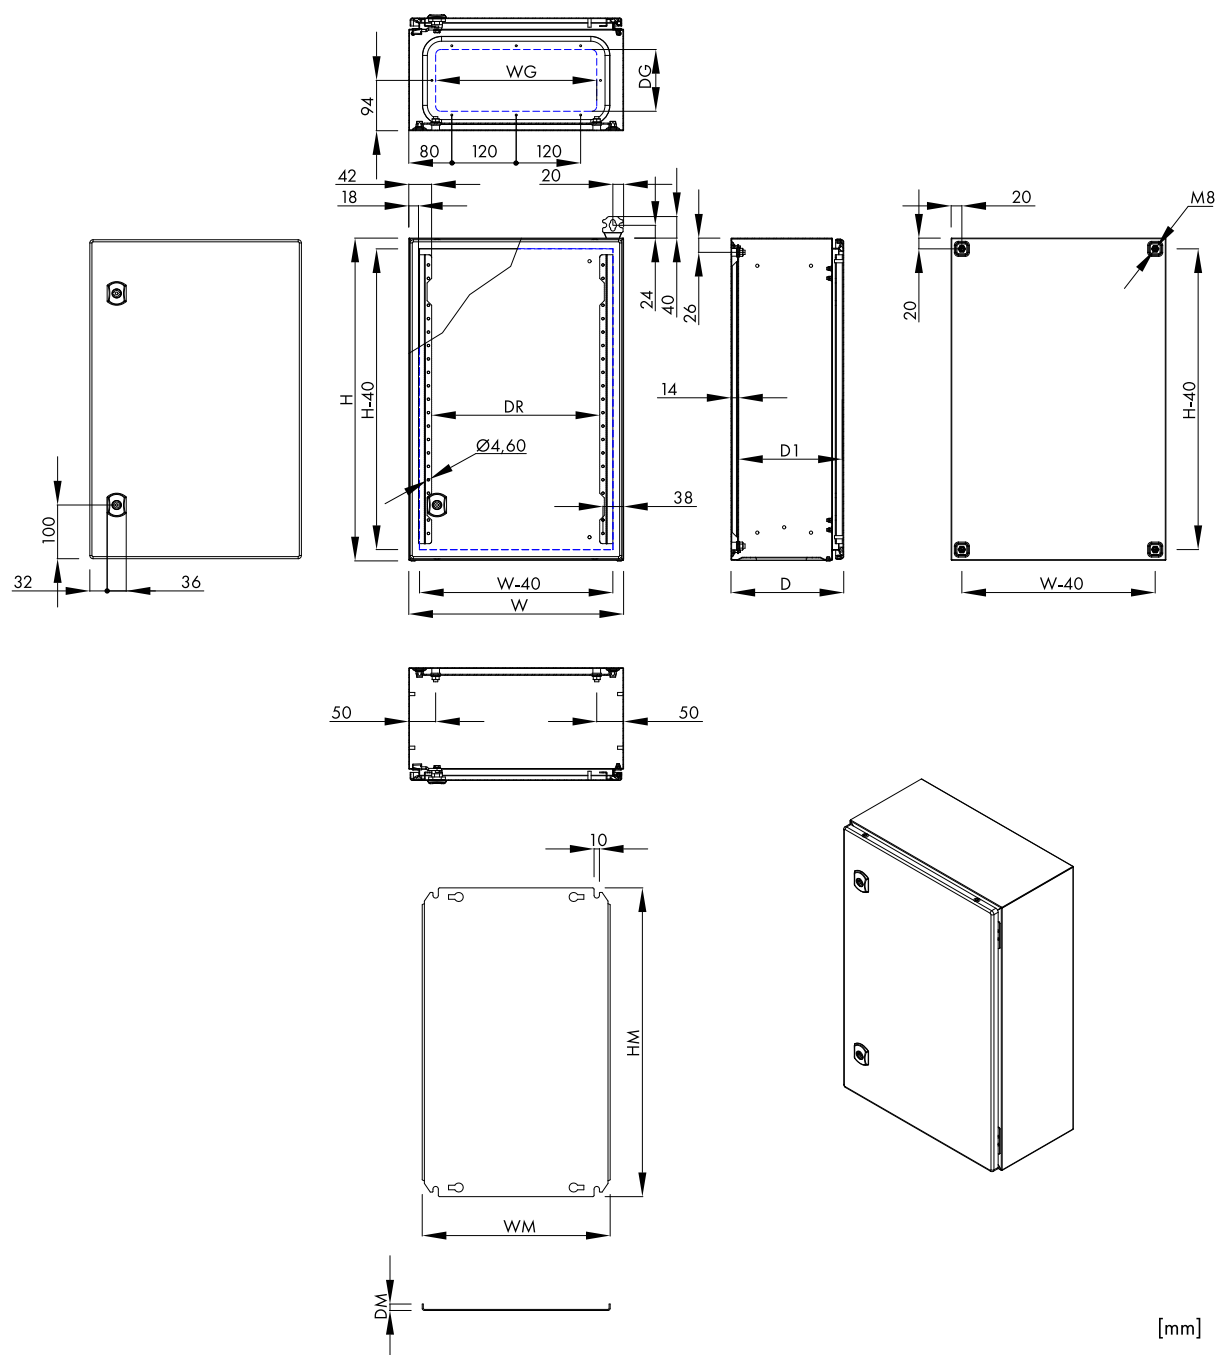

Technical Details

Article number	Enclosure (mm)			Wall thickness (mm)		DR	Clearance depth D1	Door		Gland plates				Rear panel	Mounting plate (mm)		
	H	W	D	Corpus	Door	(mm)	(mm)	locks	hinges	WG (mm)	DG (mm)	Type	Pcs.	Number of fixings	HM	WM	DM
WSA5030210	500	300	210	1.2	1.2	-	195	2	2	200	115	A	1	4	475	250	12
WSA5040150	500	400	150	1.2	1.2	313	135	2	2	-	-	-	-	4	475	350	12
WSA5040210	500	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	300	115	B	1	4	475	350	12
WSA5040260	500	400	260	1.2	1.2	313	245	2	2	300	115	B	1	4	475	350	12
WSA5040300	500	400	300	1.2	1.2	313	285	2	2	300	190	C	1	4	475	350	12
WSA5050210	500	500	210	1.2	1.2	413	195	2	2	400	115	D	1	4	475	450	12
WSA5050300	500	500	300	1.2	1.2	413	285	2	2	400	190	E	1	4	475	450	12
WSA6040150	600	400	150	1.2	1.2	313	135	2	2	-	-	-	-	4	575	350	12
WSA6040210	600	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040211	600	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	300	115	B	1	4	-	-	-
WSA6040260	600	400	260	1.2	1.2	313	245	2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040300	600	400	300	1.2	1.2	313	285	2	2	300	190	C	1	4	575	350	12
WSA6050150	600	500	150	1.2	1.2	413	135	2	2	-	-	-	-	4	575	450	12
WSA6050210	600	500	210	1.2	1.5	413	195	2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050260	600	500	260	1.2	1.5	413	245	2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050300	600	500	300	1.2	1.5	413	284	2	2	400	190	E	1	4	575	450	12
WSA6050305	600	500	300	1.2	1.5	413	284	2	2	400	190	E	1	4	-	-	-
WSA6060210	600	600	210	1.2	1.5	513	195	2	2	500	115	F	1	4	575	550	12
WSA6060300	600	600	300	1.2	1.5	513	284	2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6060400	600	600	400	1.2	1.5	513	384	2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6080300	600	800	300	1.2	2	713	284	2	2	300	190	C	2	4	575	750	12
WSA7050210	700	500	210	1.2	1.5	413	195	2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA7050260	700	500	260	1.2	1.5	413	245	2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA8040300	800	400	300	1.2	1.5	313	284	2	2	300	190	C	1	4	775	350	12
WSA8060210	800	600	210	1.5	2	513	195	2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060211	800	600	210	1.5	2	513	195	2	2	500	115	F	1	4	-	-	-
WSA8060260	800	600	260	1.5	2	513	245	2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060300	800	600	300	1.5	2	513	283	2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8060305	800	600	300	1.5	2	513	284	2	2	500	190	G	1	4	-	-	-
WSA8060400	800	600	400	1.5	2	513	384	2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8080210	800	800	210	1.5	2	713	195	2	2	300	115	B	2	4	775	750	12
WSA8080300	800	800	300	1.5	2	713	283	2	2	300	190	C	2	4	775	750	12
WSA1006260	1000	600	260	1.5	2	513	245	2	3	500	115	F	1	4	975	550	12
WSA1006300	1000	600	300	1.5	2	513	283	2	3	500	190	G	1	4	975	550	12
WSA1006400	1000	600	400	1.5	2	513	384	2	3	500	200	J	1	4	975	550	12
WSA1008260	1000	800	260	1.5	2	713	245	2	3	300	115	B	2	4	975	750	12
WSA1008300	1000	800	300	1.5	2	713	283	2	3	300	190	C	2	4	975	750	12
WSA1008400	1000	800	400	1.5	2	713	384	2	3	700	200	M	1	4	975	750	12

OPIS

KAT. BROJ

Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 600x600x210mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, s 2 "double-bit" brave, 1x otvor WSA6060210
prirubnice 500x115mm (ŠxD) tip F, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004--

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Modular chassis 4-rows, 108 MW	WSAIE6060C
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.) pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Bakreni vodič za uzemljenje (pletenica) duljine 260mm	WSTCUF260
Adapterska priрубnica s 2 otvora, Tip F s 2 otvora, za ormare: WSA6040211, WSA6060210, WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA1006260 i WSA1006300	WSAVBF04
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 6 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2130G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 17 uvoda, IP55 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2117G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 25 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2125G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 35 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2135G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 50 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2150G
Priрубnica 500x115mm sa: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, Tip F s čepovima za otvore	WSAFA0F1
Priрубnica 500x115mm sa: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, Tip F s čepovima za otvore	WSAFA0F1
Priрубnica s PU brtvom, otvor 500x115mm (ŠxD), Tip F za ormare: WSA6040211, WSA6060210, WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA1006260 i WSA1006300	WSAMFROF
Prozirna (akrilno staklo) vrata WSA ormara 600x600mm (VxŠ) za ormare: WSA6060210, WSA6060300 i WSA6060400	WSAGD0606
Nastavak za polucilindar umjesto WSTL3532, mont. bez bušenja bez izbijanja	IU001925
Cilindar brava, EK 333 s 1 ključ	DV905333-A
Cilindar brava za WST ormare	WSSL3844-A
Montažni profil za vrata WSA ormara širine 600mm može se koristiti i na vratima ormara WSA8012302 i WSA8012402 (2 x vrata širine 600mm), 1 komad, za kreiranje dodatnih montažnih površina na unutarnjoj strani vrata, pocinčani čelik debljine 2mm, montaža u okvir vrata	WSACP0600
Mikroprekidač 6A/230V AC, 1 N/O+1 N/C, IP40 za aktivaciju električnih uređaja prilikom otvaranja vrata ormara, npr. osvjetljenje, ventilacija, itd.	WSADSW01

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Držač vrata WSA ormara u otvorenom položaju odgovara svim WSA ormarima, maksimalni kut otvaranja vrata 90°	WSADSTP2
19" profil 12U za WSA ormare 600x600mm (VxŠ) iporučuje se u paru (2 kom.), info: za montažu je potrebno 1 pakiranje odgovarajućih kutnih pričvrtnih elemenata WSARMP300- (D=300mm) ili WSARMP400- (D=400mm)	WSA1912U
Krović za zaštitu WSA ormara od kiše, 600x210mm (ŠxD) za ormare: WSA4060210, WSA6060210, WSA8060210 i WSA8060211	WSAD6021
Jednokrilna vrata 600x600, za WSA ormar rezervna vrata za ormare: WSA6060210, WSA6060300 i WSA6060400	WSASD0606