

Tehnički list za artikl: YRTS8024--

Podnožje releja utično, 5mm, logički, 24VDC

za XT, RT2x, RT3x, RT4x relej, 300VAC, 8A



Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Norma	EN 61984
Tip priključka	Opružna stezaljka
Početna dielektrična čvrstoća	
Između polova	2000 V/min
Između kontakata i svitka	4000 V/min
Nazivni napon	300VAC
Nazivna struja (A)	8
Upravljački napon DC	6-24 V
Neto masa (kg)	0,03
Puni presjek (mm ²)	0.5 - 2.5

Tehnički podaci - nastavak

Fleksibilna žica (mm ²)	0,5 - 2,5
Fleksibilna sa stopicom (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

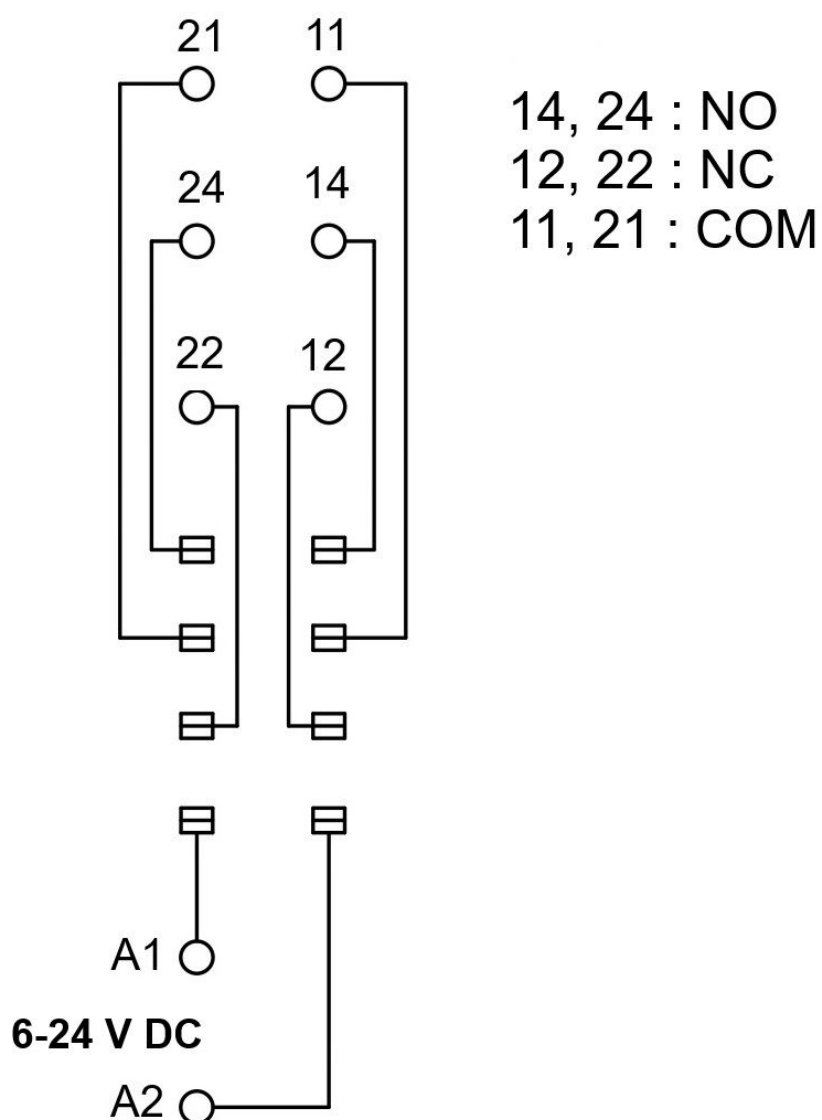

Dimensions

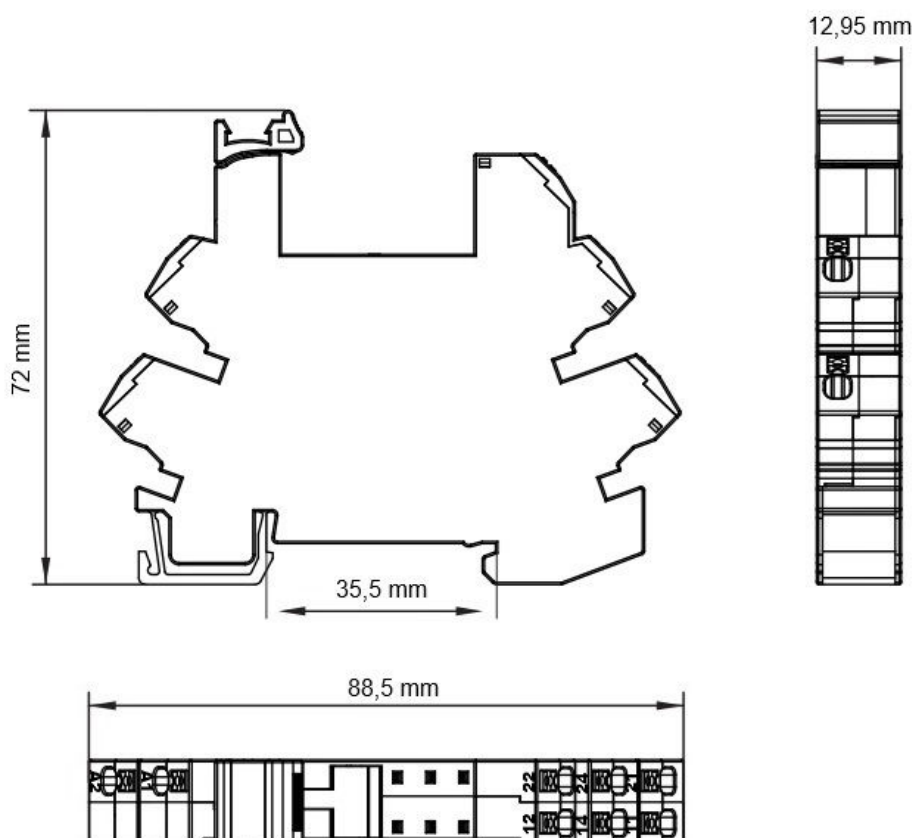


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Podnožje releja utično, 5mm, logički, 24VDC za XT, RT2x, RT3x, RT4x relej, 300VAC, 8A	YRTS8024
Dodatni pribor	
Kratkospojnik za povezivanje do 10 YRTS8-podnožja S-Relej, Serija RT	YRTS8000