

Tehnički list za artikl: NLZ1WA39EL

Svjet. Desing Z1 EL 6.1W HP LED 230V AC/DC, montaža na zid

lijevani aluminij, boja: antracit, IP65, IK06, -30° do 40°C, klasa zaštite: I, boja svjetla: 4000K, s nadzorom - centralno ON/OFF




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	215,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto dubina (mm)	85,00
Neto masa (kg)	1,16
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	Z1
Boja	antracit
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (6,1W)
Lumen	550
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4 AA5

Svjet.Desing Z1 EL 6.1W HP LED 230V AC/DC, montaža na zid

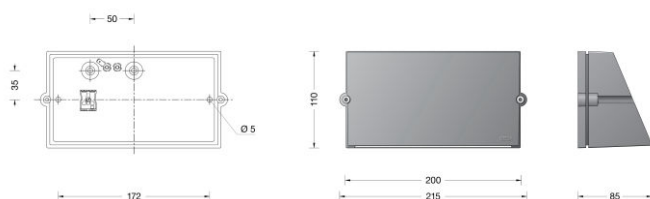

Illumination table - min. illumination: 1lx - maintenance factor 0.8

Montagehöhe [m]		
2	3,46	7,76
2,5	4,23	9,28
3	4,80	10,06
3,5	5,28	10,76
4	5,69	11,38
5	6,31	12,30
6	6,73	12,92
7	7,00	13,28
8	7,09	13,38
9	7,02	13,16
10	6,80	12,62
11	6,44	11,78
12	5,83	10,48

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjet. Desing Z1 EL 6.1W HP LED 230V AC/DC, montaža na zid	NLZ1WA39EL
lijevani aluminij, boja: antracit, IP65, IK06, -30° do 40°C, klasa zaštite: I, boja svjetla: 4000K, s nadzorom - centralno ON/OFF	