


Tehnički list za artikl: HSKP422BG1

S/FTP kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500MHz, LS0H-3, B2ca, 55%

sivi, bubanj 1000m

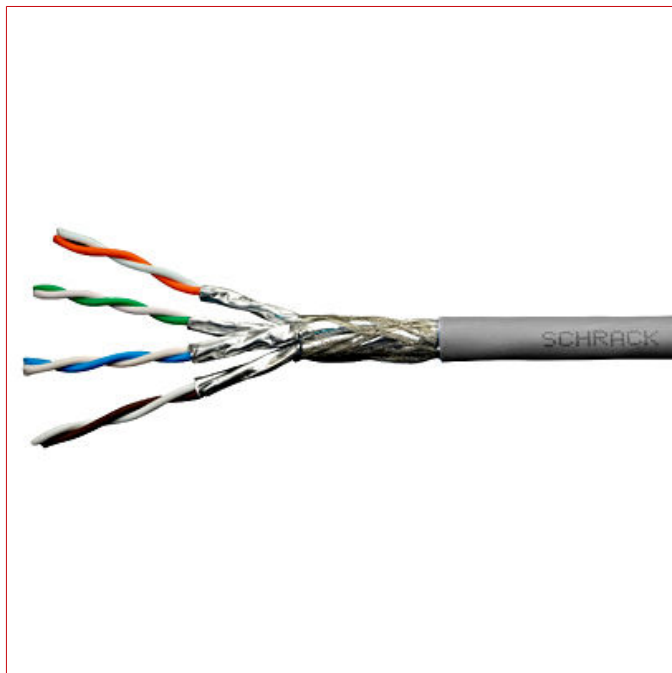

SCHRACK-Info

Installation cables for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D to Class F_A (e.g. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE, PoE+ and 4PPoE (Type 1-4) according to IEEE 802.3af/at/bt. Supports 25Gbase-T (ISO/IEC TR 11801-9905).

Due to the cable construction and the high braid coverage of 55%, the cable reaches the coupling attenuation (Type I) of ≥ 85 dB. Standards: ISO/IEC 11801, EN 50173-1; better than Cat.7_A according to IEC 61156-7, EN 50288-9-1

S/FTP

Cat. 7_A

LS0H-3

B2_{ca}

25GB

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.7 _A
Kabelski oklop	S/FTP
Izvedba vodiča	4 zasebne oklopljene parice, upletene
Materijal vodiča	solid copper wire, AWG22/1 (0.62mm)

Tehnički podaci - nastavak

Cod boje	Par 1 bijela/plava Par 2 bijela/narančasta Par 3 bijela/zelena Par 4 bijela/smeđa
Broj parica	4, zajedno upletene
Izolacijski materijal	Pjenasti polietilen
Promjer izolacijskog materijala (mm)	1,5
Oklop	Oklopljen
Zaslon	Al - kaširana poliesterska folija, metalna strana izvana (PiMf)
Zaslon	Pocinčane CU-žice
Pokrov spleta (%)	55
Ripcord	Najlon
Vanjski omotač kabela	LS0H-3
Plasť/omotač	LS0H-3, FRNC prema IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Euro-norma prema EN50575	B2ca
Razvoj/gustoća dima	s1a
Stvaranje gorećih kapljica	d1
Razvoj kiselosti/korozivnost	a1
Gorivost (kJ/m)	677
Vanjski promjer (mm)	7,8
Nominalna težina (kg/km)	78
Boja plašta	siva
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +60
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-20 do +60
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	+0 do +50
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	4
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	8
Maksimalna vlačna sila (N)	150
Otpor (Ohm)	100 ± 5
Izolacijski otpor (MΩ*km)	5000
Asimetrija otpora: u parovima / između parova (%)	≤2
Proizvodni kapacitet (nF/km)	≤43
Impedancija petlje (Ω/km)	128
Trajanje signala (ns/m)	4,3
SKEW (ns/100m)	≤12
Otpor spojnice (mΩ/m)	Grade 1 at 1MHz - 7mΩ/m at 10MHz - 5mΩ/m at 30MHz - 10mΩ/m
Impedancija / Prividni otpor	100Ω

Tehnički podaci - nastavak

Coupling attenuation typical (dB)	85 (Type I)
Ispitni napon (V)	1000
NVP (%)	79
IEEE sukladnost	PoE: IEEE 802.3af/at/bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Podatkovna tablica: S/FTP kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500MHz, LS0H-3, B2ca, 55%

F (MHz)	Dämpfung [dB/100m]	NEXT [dB]	PS-NEXT [dB]	ACR [dB/100m]	PS-ACR [dB/100m]	ACRF [dB/100m]	PS-ACRF [dB/100m]	Rückflussdämpfung [dB]
1	1,8	100	97	98	95	105	105	-
4	3,4	100	97	97	94	105	102	27
10	5,4	100	97	95	92	97	94	30
16	6,8	100	97	93	90	93	90	30
20	7,7	100	97	92	89	91	88	30
31,2	9,6	100	97	90	87	87	84	30
62,5	13,7	100	97	86	83	81	78	30
100	17,4	100	97	83	80	77	74	30
125	19,5	95	92	75	72	75	72	26
155,5	21,9	94	91	72	69	73	70	26
200	25	92	89	67	64	71	68	25
250	28,1	90	87	62	59	69	66	24
300	30,9	89	86	58	55	67	64	24
450	38,3	87	84	48	45	64	61	23
600	44,8	85	82	40	37	61	58	22
1000	52,1	83	31	20	80	28	40	37
1200	57,1	83	26	18	80	23	35	32
1500	64,1	80	16	16	77	13	28	25

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	KAT. BROJ
S/FTP kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500MHz, LS0H-3, B2ca, 55% sivi, bubanj 1000m	79	HSKP422BG1
Dodatni pribor		
S-JACK modul RJ45 oklopljen, Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB 24 kom. u kutiji		HSEMRJ6GS2
S-JACK modul RJ45 oklop., Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB .		HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)		HSEMRJ6GWA

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklopljen, cat.6a 10GB, 24 kom. 4PPoE 100W, (SFB), tip: HSEMRJ6GBA		HSEMRJ6GB2
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB (SFB)		HSEMRJ6GBA
Nosač kabel. bubnja pri odmatanju, do 250kg, bubanj do 52cm roler za kableske bubnjeve širine do 52cm		HTOOL00006
Čičak vezica plava 16mm x 4m		Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m		Q7KB0416-R
Čičak vezica crna 16mm x 4m		Q7KB0416-S
Čičak vezica žuta 16mm x 4m		Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m		Q7KB0416-U