


Tehnički list za artikl: HSKP4233D5

S/FTP kabel

cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, plavi

bubanj 500m

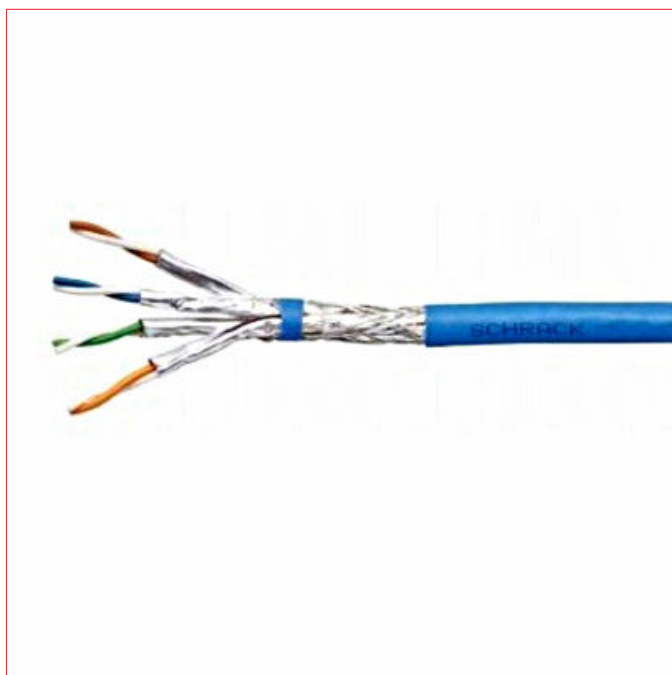

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.7
Kabelski oklop	S/FTP
Izvedba vodiča	4 individual shielded pairs
Materijal vodiča	Solid bare copper AWG23/1
Cod boje	Par 1 bijela/plava Par 2 bijela/narančasta Par 3 bijela/zelena Par 4 bijela/smeđa
Brzina prijenosa	10Gbit
Izolacijski materijal	Pjenasti polietilen
Oklop	Oklopljen
Zaslon	Al - kaširana poliesterska folija, metalna strana izvana (PiMf)
Zaslon	Pocinčane CU-žice
Pokrov spleta (%)	30
Vanjski omotač kabela	LS0H-3

Tehnički podaci - nastavak

Plajt/omotač	LS0H-3, FRNC prema IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Gorivost (kJ/m)	565
Vanjski promjer (mm)	7,2
Nominalna težina (kg/km)	55
Boja	plava
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +60
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	+0 do +50
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	4
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	8
Maksimalna vlačna sila (N)	110
Nazivni napon	< 72V DC i < 50V AC
Istosmjerna struja - otpor izolacije (MΩ*km)	≥ 2000
Nesimetrija kapaciteta (pF/km)	< 1500
Impedancija petlje (Ω/km)	< 154
Razlika otpora (%)	1
Signal propagation time (ns/m)	4,2
Otpor spojnice	10mΩ/m pri 10MHz
Coupling damping typical (dB)	80
Frekvencija testirano do (MHz)	1000
SKEW (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Neto duljina (mm)	1.000,00
Neto masa (kg)	0,06
Neto promjer (mm)	7,20

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	KAT. BROJ
S/FTP kabel cat.7,4x2xAWG23/1,1000MHz,LS0H-3,Dca,plavi bubanj 500m	79	HSKP4233D5
Dodatni pribor		
PERFORMANCE LINE RJ45 modul oklopljen,cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)		HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE RJ45 modul oklopljen, klase Ea 10GB PoE+ (SFB)		HSPMRJ6G1T
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)		HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., kl. Ea 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)		HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6, oklopljen (SFA)		HSEMRJ6GWS
Nosač kabel. bubnja pri odmatanju,do 250kg,bubanj do 52cm		HTOOL00006
Čičak vezica crna 16mm x 4m		Q7KB0416-S
Čičak vezica plava 16mm x 4m		Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m		Q7KB0416-R
Čičak vezica žuta 16mm x 4m		Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m		Q7KB0416-U