

Tehnički list za artikl: LI113531--

NEW TRIA I QRB Downlight, četvrtasta, mat bb



Tehnički podaci

Klasa zaštite	III
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Broj svjetiljki	1
Grlo	G53
Mogućnost zakretanja (°)	30
Snaga (W)	75
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø150
Ugradna dubina (mm)	125
Boja	bijela mat
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	165
Širina (mm)	165
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LI461157--

Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm	165x165x125
OTVOR mm	Ø150

Mjerne skice: NEW TRIA I QRB Downlight, četvrtasta, mat bb

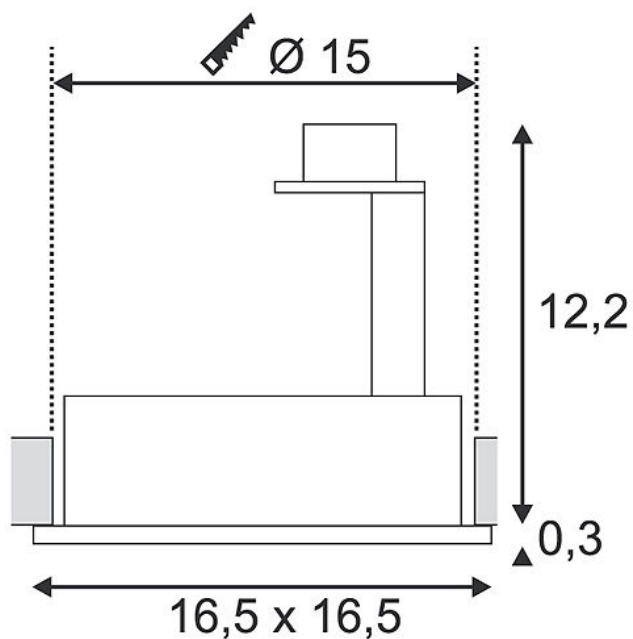


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA I QRB Downlight, četvrtasta, mat bb	LI113531
Dodatni pribor	
Elektronski transformator FN III, 12V, 150VA	LI461157