


Tehnički list za artikl: LI29001080

Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez drivera



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Metal
Pokrov	Mikroprizmatično
Proizvođač	Schrack
Kut svjetlosti (°)	90
Faktor zasjenjivanja	<19
Radni napon DC (V)	30-42
Pogonska struja mA (mA)	1050
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	42
Efikasnost sustava (lm/W)	86
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥85
Svjetlosni tok (lm)	3600
Životni vijek (h)	50000
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	597x597x9

Mjerne skice: Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez drivera

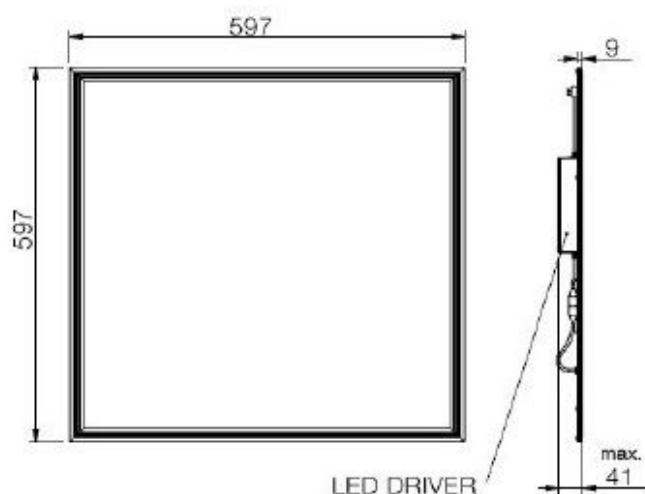


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Led Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez drivera	LI29001080
Dodatni pribor	
Led Driver 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Nadgradni okvir za M600 Ledon	LI29001062
Zidni nosači za nadgradnu montažu za Ledon	LI29001097
Okvir za M600 Ledon	LI29001063
Ovjesni pribor 4x1m za Ledon	LI29001064
Ovjesni pribor 4x2m za Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379