


Tehnički list za artikl: LI29001131

Led Flat Downlight 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez drivera



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	24,00
Neto promjer (mm)	146,00
Neto masa (kg)	0,20
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Metal
Proizvođač	Schrack
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon DC (V)	22-24
Pogonska struja mA (mA)	350

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	10
Efikasnost sustava (lm/W)	75
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	750
Životni vijek	50.000h / L70 / B10
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	146
ØxV mm	146x24

Mjerne skice: Led Flat Downlight 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez drivera

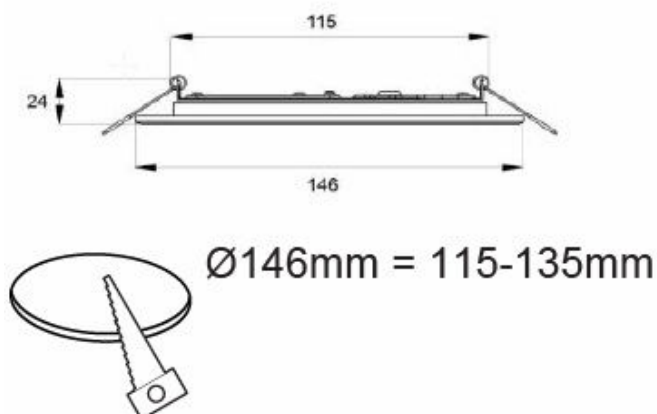


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Led Flat Downlight 10W, 840, 750lm, 110°, 350mA, bez drivera	LI29001131
Dodatni pribor	
Led Driver za 10W, 220-240V CC 350mA	LI29001136