

Tehnički list za artikl: LI42919037

RL-PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/840/ GU10




Tehnički podaci

Izvedbeni oblik	PAR16
Kut svjetlosti (°)	36
Radni napon AC (V)	230
Izvedba/tip	prozirno
Uklopni ciklusi	100000
Podnožje	GU10
Snaga (W)	3,30
Snaga (W)	3,30
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	230
Candela	565
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Da
Promjer (mm)	50
Vrijeme paljenja (s)	0,30
Faktor snage	0,83

Tehnički podaci - nastavak

Usporedivo sa klasičnom žaruljom snage (W)	35
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<=5

Klasa energetske efikasnosti: RL-PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/840/GU10

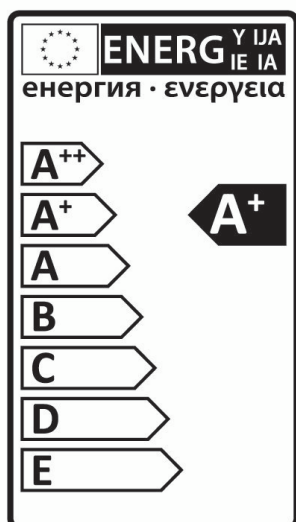

OPIS	KAT. BROJ
RL-PAR16 35 DIM 3,3W/230/WFL/840/GU10	LI42919037