


Tehnički list za artikl: LI64512---

Fueva-C BLE-RGB/CCT 10,5W 2700-6500K bijela

Ugradna svjetiljka

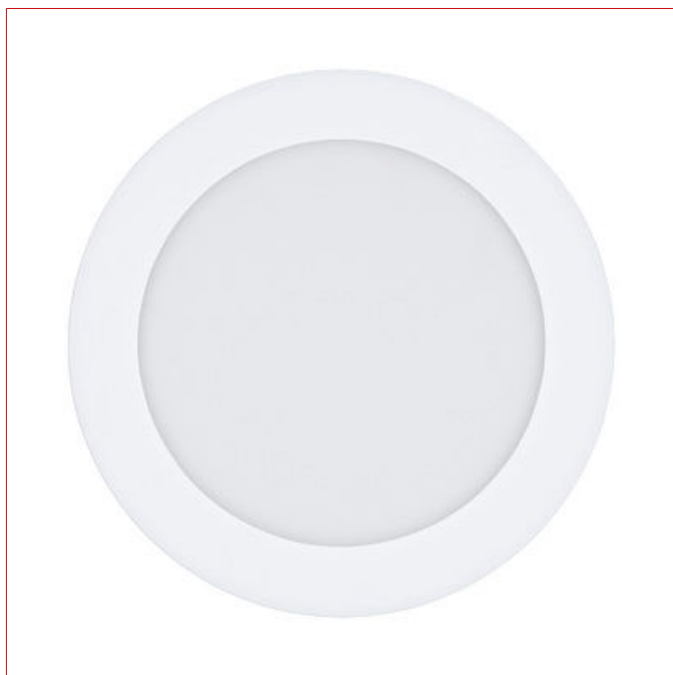

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1200
Temperatura boje (K)	2700-6500
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Da Eglo Connect
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	48
Snaga (W)	10,50
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	Ø 155
Boja	bijela
Materijal	Metal-gus
Promjer (mm)	170

Tehnički podaci - nastavak

OTVOR mm

| Ø 155

OPIS	KAT. BROJ
Fueva-C BLE-RGB/CCT 10,5W 2700-6500K bijela Ugradna svjetiljka	LI64512