


Tehnički list za artikl: LI6CL104K1

CRISTAL SMALL LED 4x1 W 3000K SIM. 80° INOX + ugradna kutija



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Podna ugradna svjetiljka
Način montaže	Podno ugradno
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij INOX
Kut svjetlosti (°)	80
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	4x1
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Svjetlosni tok (lm)	345
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP67
Ugradna dubina (mm)	110
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	130
ØxV mm	126x110

Mjerne skice: CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K SIM. 80° INOX + ugradna kutija

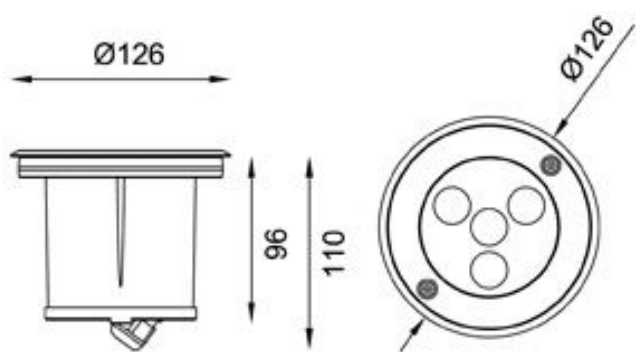


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K SIM. 80° INOX + ugradna kutija	LI6CL104K1