

Tehnički list za artikl: LI6CL604K3

CRISTAL MEDIUM LED 9x1W 4000K SIM. 80° INOX+ugr.kut.



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Podna ugradna svjetiljka
Način montaže	Podno ugradno
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij INOX
Kut svjetlosti (°)	80
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	9x1
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Svjetlosni tok (lm)	840
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP67
Ugradna dubina (mm)	109
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	160
ØxV mm	160x109

Mjerne skice: CRISTAL MEDIUM LED 9x1W 4000K SIM. 80° INOX+ugr.kut.

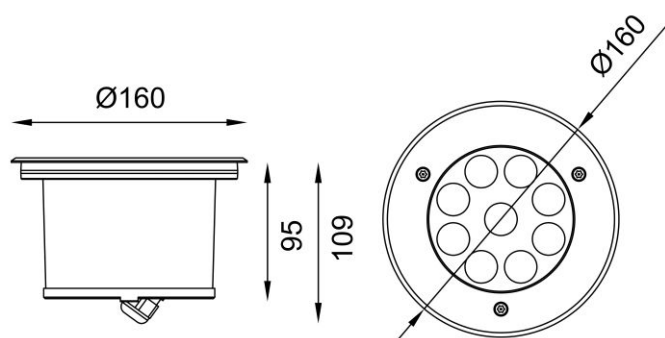


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
CRISTAL MEDIUM LED 9x1W 4000K SIM. 80° INOX+ugr.kut.	LI6CL604K3