

Tehnički list za artikl: LID15595--

Maria-L-DI-R LED 6W, 440lm, 3000K, IP54, crne b.

zidna svjetiljka za vanjsku primjenu



Info o proizvodu

6W Outdoor Wall Cylinder, IP54. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	440
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	35
Efikasnost sustava (lm/W)	73
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	6

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	80x90

Mjerne skice: Maria-L-DI-R LED 6W, 440lm, 3000K, IP54, crne b.

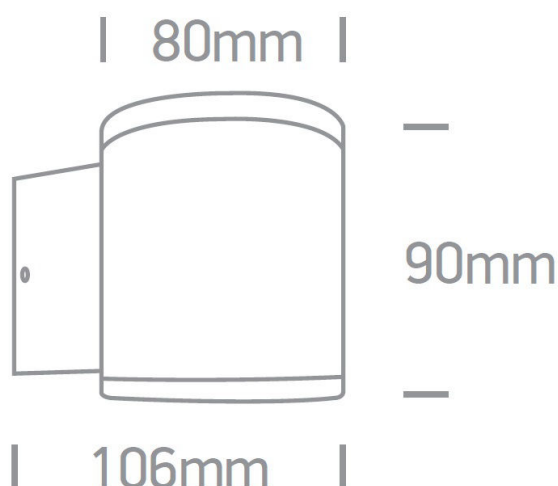


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Maria-L-DI-R LED 6W, 440lm, 3000K, IP54, crne b. zidna svetiljka za vanjsku primjenu	LID15595
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949