


Tehnički list za artikl: LIG3100105

Ugradna downlight svjetiljka Segon W LED 170 ECO 20W, bijela

1850lm, 840, EVG, IP20/44,



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

SEGON LED 170 serija je svestrana i učinkovita okrugla ugradbena downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 13W (1100lm) i 20W (1750lm/1850lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	90,00
Neto promjer (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,40
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Otvor (mm)	Ø 155
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	RAL9010 bijela
Materijal	Plastika
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	87,5
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1850
Životni vijek	30.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/44
Otpornost na udarce	IK06
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	170
ØxV mm	170x90
OTVOR mm	Ø 155

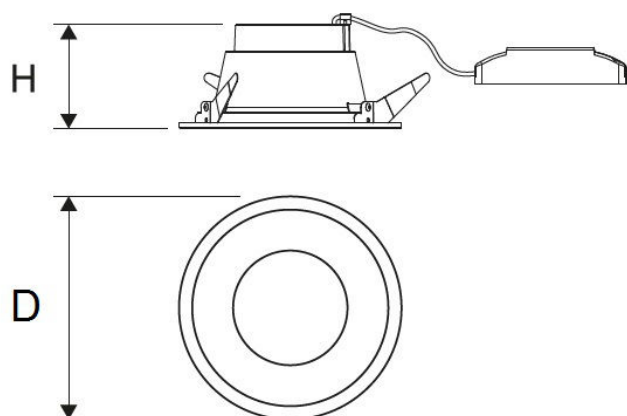
Mjerne skice: Ugradna downlight svjetiljka Segon W LED 170 ECO 20W, bijela

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna downlight svjetiljka Segon W LED 170 ECO 20W, bijela 1850lm, 840, EVG, IP20/44,	LIG3100105
Dodatni pribor	
EM modul za Led Downlight 3h, trajni spoj, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670