


Tehnički list za artikl: LIG4254014

ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 22400lm/840 ECG IP66 120x40°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	675,00
Neto širina (mm)	398,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	11,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	6
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	205
Efikasnost sustava (lm/W)	109
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	23500
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK09
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	675x398x90

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 22400lm/840 ECG IP66 120x40°

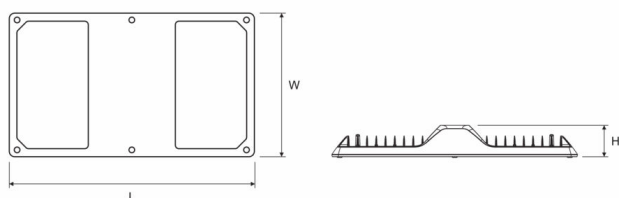


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 22400lm/840 ECG IP66 120x40° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG4254014
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square LED Plus i Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LIGB000068