



Tehnički list za artikl: LIG6100116

Ugradna svjetiljka SELENA LED 29W M600 ED 2800lm/830 MAT,bb

UGR<17



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Boja	bijela
Pokrov	mat
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Efikasnost sustava (lm/W)	97
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	2800

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite

| IP20

Mjerne skice: Ugradna svjetiljka SELENA LED 29W M600 ED 2800lm/830 MAT,bb

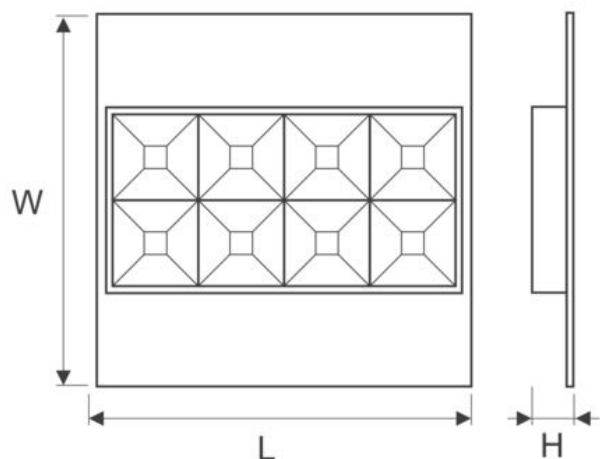


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna svjetiljka SELENA LED 29W M600 ED 2800lm/830 MAT,bb UGR<17	LIG6100116
Dodatni pribor	
Okvir za ugradnju u spuštenu strop za Selen LED 595x595, bb	LIG1000605