


Tehnički list za artikl: LILE0056--

Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac Dim IP54 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	70,00
Neto promjer (mm)	350,00
Neto masa (kg)	2,29
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	28
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Energetska klasa	A++ I A I B
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	350
ØxV mm	350x70
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	27
Broj svjetiljki po osiguraču C13	35
Broj svjetiljki po osiguraču C16	45

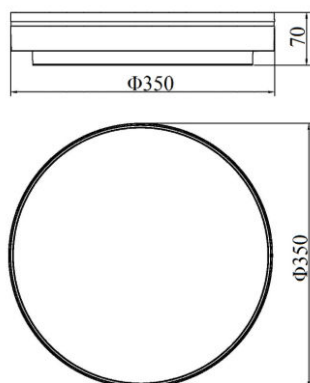Mjerne skice: Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac Dim IP54 bijele b.**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac Dim IP54 bijele b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0056