

Tehnički list za artikl: LIVT4814--

LED nadgradni panel 22W

830, 2200lm, četvrtasti, IP20, bijele b.



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Snaga (W)	22
Snaga (W)	22
Svjetlosni tok /m (lm/m)	100
Svjetlosni tok (lm)	2200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	>80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Faktor snage	>0.9
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	60
Boja	bijela
Materijal	Plastika PKW

Mjerne skice: LED nadgradni panel 22W 830, 2200lm, četvrtasti, IP20, bijele b.

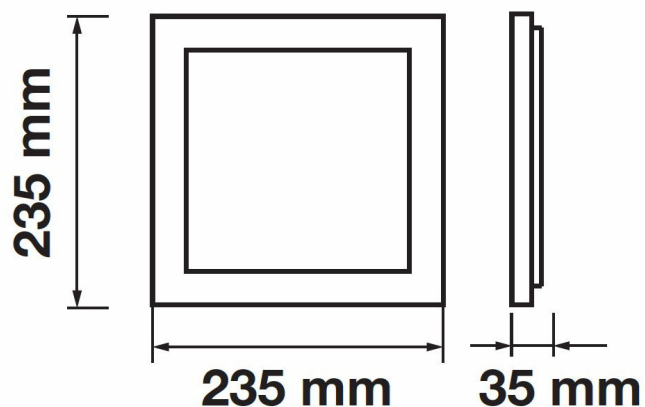


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED nadgradni panel 22W 830, 2200lm, četvrtasti, IP20, bijele b.	LIVT4814