

Tehnički list za artikl: LIVT6286--

Seriya G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

Vodootporna svjetiljka



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Svjetlosni tok (lm)	3840
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6400
Faktor uzvrata boje	≥70
Životni vijek	20.000h
IP stupanj zaštite	IP65
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor snage	>0.9
Snaga (W)	48
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela siva
Materijal	ABS PC

Mjerne skice: Serija G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm

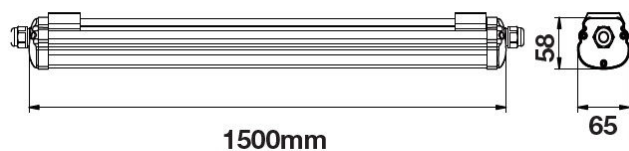


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Seriya G 48W 3840lm 6400K 220-240V IP65 120° 1500mm Vodootporna svjetiljka	LIVT6286