

Tehnički list za artikl: LIVTS412--

LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° crne b.

Samsung LED diode



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Svjetlosni tok (lm)	8000
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A+
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Faktor snage	>0.9
Snaga (W)	100
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	crna

Tehnički podaci - nastavak

Materijal

Aluminij tlačni lijev

Mjerne skice: LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° crne b.

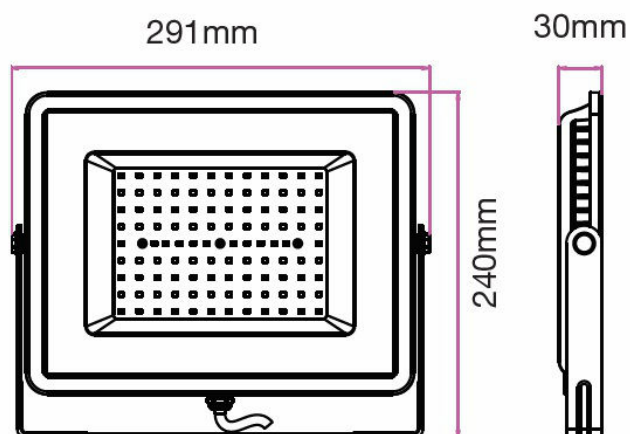


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° crne b. Samsung LED diode	LIVTS412