

Tehnički list za artikl: MAIL4200M-

LED trajno/blicajuće/rotacijsko žuto svjetlo, 110-240V AC

visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 230V
Izvedba/tip	Multi blic / konstanta
LED boja	Žuta
Područje napona (V)	110-240V AC
Kontrola	Višepolni kabel & Dip switch
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	110
Primjena	depends on base
Potrebni pribor	MAIB0006--;MAIZ0001--
Dodatni pribor	MAIB0005--;MAIW0005--
Izvor svjetla	LED
Tip stezaljke	Vijčani priključak

Tehnički podaci - nastavak

Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra
Način ugradnje	any
Životni vijek	100000
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +60
Udarna čvrstoća	IK08
Nazivna struja (A)	0,23
Priključak	2.5mm ² /14AWG
Frekvencija bljeskanja/treptanja (Hz)	1-2
Ugradni promjer (mm)	110
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]
Kućište	Polikarbonat crni (RAL 9005)

Connection Table

									
N	1	2	3					Steady	—
N	L			Steady 100%	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1.4Hz	Steady 100%	Flash	-----
N		L		Flash 2Hz	Rotation (2) 180U/min	Flash 2Hz	Steady 50% dimmed	Strobe (1)	
N			L	Strobe (6) 1Hz	Rotation (2) 90U/min	Flash 4Hz	Steady 25% dimmed	Strobe (2)	
N	L	L		Strobe (2) 1Hz	Rotation (1) 90U/min	Steady 100%	Pulse 1.725s	Strobe (6)	
N	L		L	Flash 4Hz	Steady 100%	Strobe (2) 1Hz	Strobe (6) 1Hz	Rotation (1)	
N		L	L	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1Hz	Rotation (1) 180U/min	Strobe (2) 1Hz	Rotation (2)	
N	L	L	L	Pulse 1.725s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse	

Dimension

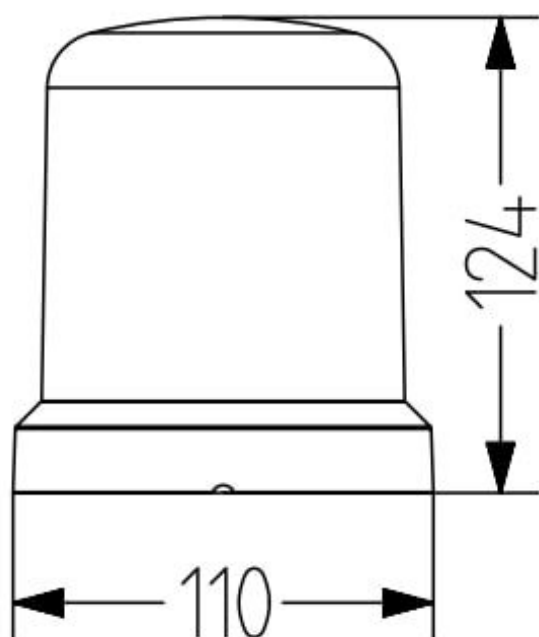


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED trajno/blicajuće/rotacijsko žuto svjetlo, 110-240V AC visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. MAIL4200M Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)	
Potrebni pribor	
Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIB0006
nisko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...	
Brtva za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIZ0001
za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	
Dodatni pribor	
Baza/podnožje za signalne svjetiljke katalogskog broja MAIL..	MAIB0005
visoko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji katalogski broj počinje s MAIL...	
Kutni nosač podnožja MAIB0005 i MAIB0006	MAIW0005
za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	