

KC panik lampa LED/3h 230VAC, TEST dugme, zidna monataža

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	357,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03

Tehnički podaci - nastavak


Način montaže	Zidna nadgradna
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

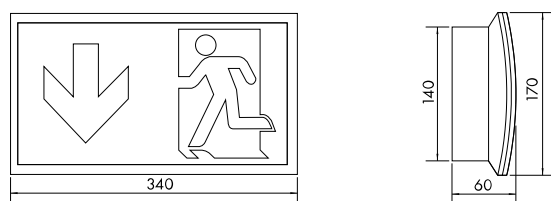

Drilling distances (mm)

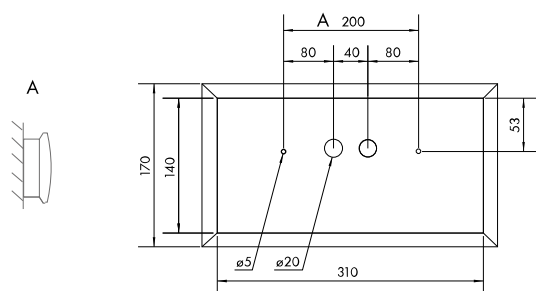

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KC panik lampa LED/3h 230VAC, TEST dugme, zidna monataža	NLKCWP003S
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihtung za IP65	NLKCI65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h,3h,8h Za LPU modul	NLAKKU9620
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU