

Tehnički list za artikl: NLKCWP008W

Panik svjetiljka KC Wireless LED/8h, 230V AC zidna montaža

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	357,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	45
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Zidna nadgradna svjetiljka
AA klase E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

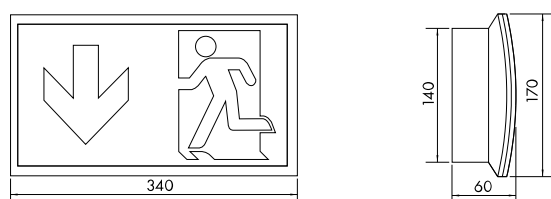

Drilling distances (mm)

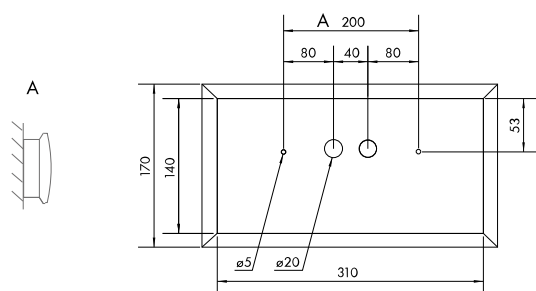

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1 lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

OPIS

KAT. BROJ

Panik svjetiljka KC Wireless LED/8h, 230V AC zidna montaža

NLKCWP008W

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kučiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dichtung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU