

Tehnički list za artikl: NLKMU003WL

Panik lampa KM, bežična, LED/3W/3h 230V AC montaža zid/strop

s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, 4x05W HP LED, s LiFePO4 baterijom, raspoznatljivost: 24m





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	24
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Lumen	170
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30

Tehnički podaci - nastavak

Baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

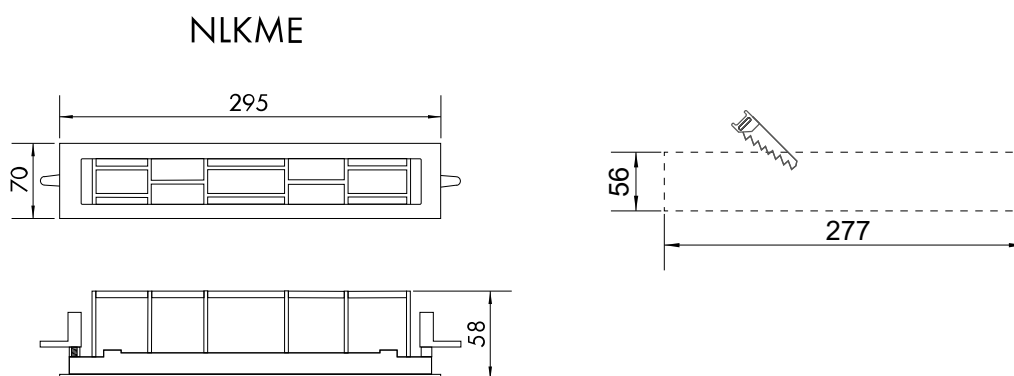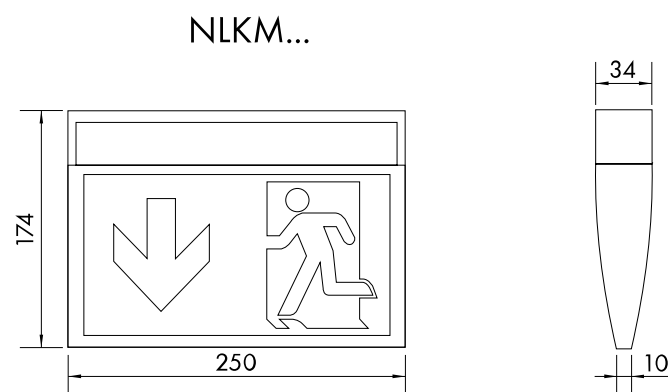

Drilling distances (mm)

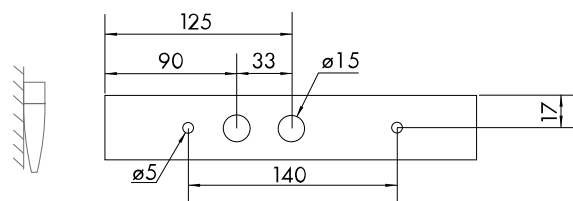
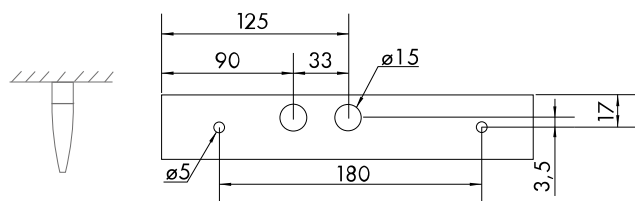


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik lampa KM, bežična, LED/3W/3h 230V AC montaža zid/strop s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, 4x05W HP LED, s LiFePO4 baterijom, raspoznatljivost: 24m	NLKMU003WL
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4