

Tehnički list za artikl: WKA204012-

Kućište od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD)

RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča



SCHRACK info

- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	400,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	200,00
Neto dubina (mm)	120,00
Neto masa (kg)	3,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stupanj zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Udarna čvrstoća	IK08
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Disipacija snage (W)	-43,00

Tehnički detalji - Kućišta serije WKA

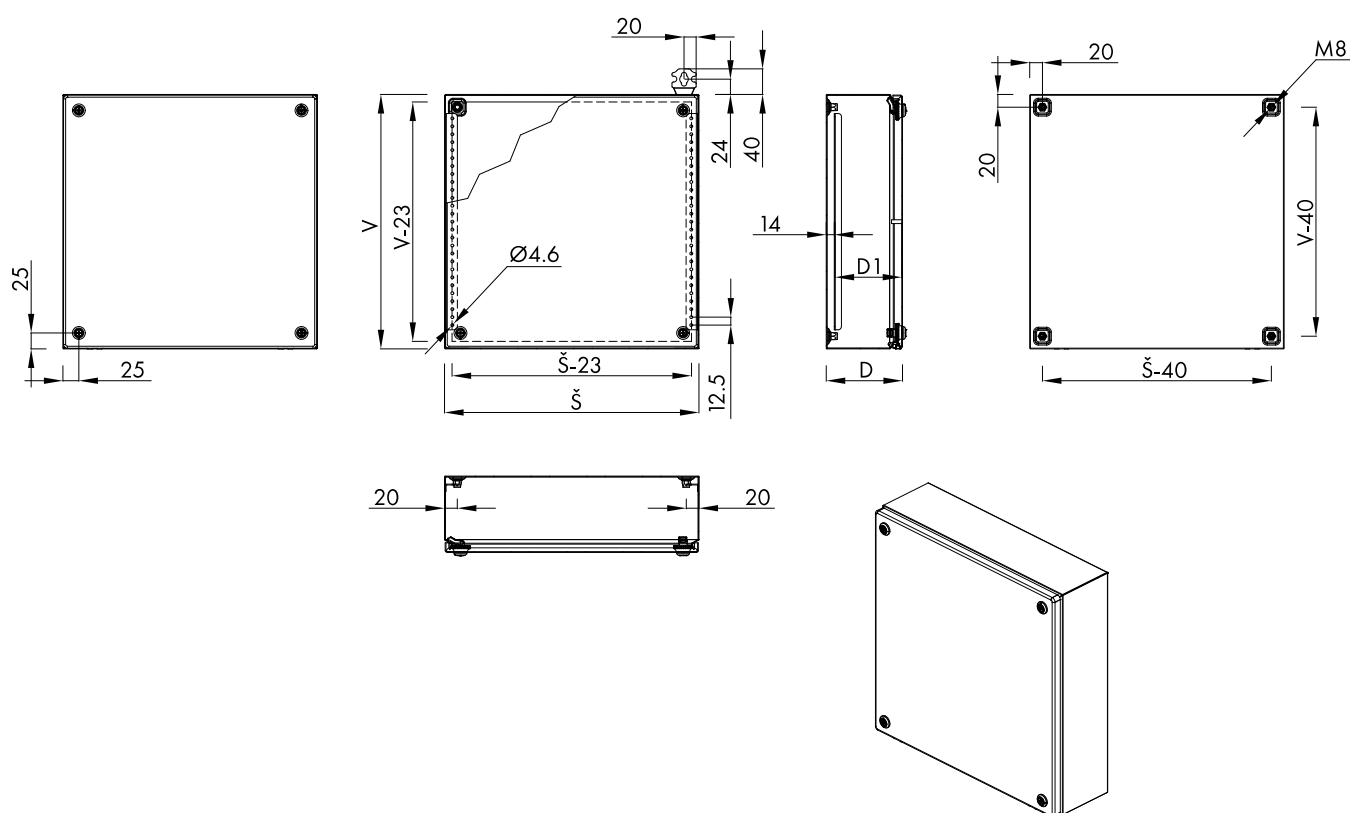

[mm]

Podatkovna tablica: Kućište od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD)

Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA151508	150	150	80	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kućiste od čeličnog lima IP66, 200x400x120mm (VxŠxD) RAL7035, uključeni profili za montažu (pričvršćenje) DIN šina ili montažnih ploča	WKA204012
Dodatni pribor	
Zidni nosači WSA ormara (pak.=4 kom.) pocinčani, isporuka u pakiranju od 4 komada	WSAWB004
Montažna ploča za WKA2040., 175x385mm (VxŠ) pocinčani čelični lim debljine 2mm, za montažu u kućište i BUS-razdjelnik: WKA204008, WKA204012, WKA204015B, WKA204015G	WKAMP2040
DIN šine visine 15mm za kućišta, BUS-razdjelnike širine 400mm 1 pak.=5 kom., odgovara za ugradnju u WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- i BUS- razdjelnike WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400